

METAL-TECHNIK



KATALOG PRODUKTÓW 2026

www.metal-technik.eu



TYTAN

ŁADOWACZE CZOŁOWE / COLLECIPIEN TSTON



Ładowacze czołowe Metal-Technik zostały zbudowane, by zagwarantować najwyższą wydajność. Począwszy od ogólnej ruchliwości, aż po najdrobniejszy szczegół. Jako producent ładowaczy czołowych do budowy zastosowaliśmy stal wysokiej jakości. Zastosowano również siłownik o zmniejszonej średnicy – co doskonale współgra z ciągnikami o słabej wydajności hydrauliki.

Powłoka malarska nakładana jest metodą proszkową.

Ładowacz czołowy sterowany jest za pomocą joysticka.

Ładowacze czołowe współpracują m.in z takim osprzętem jak: chwytak, krokodyl, łyżka, łycho-krokodyl, paleciak, wycinak.

Przeznaczone są do załadunku i rozładunku płodów rolnych, obornika, kiszonki materiałów sypkich, palet oraz prac transportowych w gospodarstwie rolnym. Jako uznany producent oferujemy profesjonalny ładowacz czołowy którego zarówno cena jak i jakość spełnią wszystkie Państwa oczekiwania.



Metal-Technik front loaders have been built to guarantee the highest efficiency. Starting from the general mobility, down to the smallest detail. As a manufacturer of front loaders, we used high-quality steel for the construction. A cylinder with a reduced diameter was also used - which works perfectly with tractors with poor hydraulic efficiency.

The paint coating is applied using the powder method.

The front loader is controlled using a joystick.

Front loaders work with, among others, such equipment as: a bale gripper, crocodile, bucket, bucket multiservice, pallet frame with pallet forks, silage cutter etc.

They are designed for loading and unloading agricultural products, manure, silage, bulk materials, pallets and transport work on the farm. As a recognized manufacturer, we offer a professional front loader, the price and quality of which will meet all your expectations.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: STANDARD EQUIPMENT:

- **Bezsmarowne tulejki**
Non-lubricious plastic bushings
(IGLIDUR G - used in aircraft)
- **Rozdzielacz z funkcją pływającą:**
Bondioli, Badestnost, Walvoil lub inny
Directional control valves with floating function:
Bondioli, Badestnost, Walvoil others
- **Euro ramka**
Euro frame
- **Trzecia sekcja**
Third section
- **Joystick**
Joystick
- **Samopoziomowanie**
Self-leveling
- **Amortyzator tłokowy - wybrane modele**
Shock absorbing system with piston - selected models
- **Automatyczne ryglowanie - wybrane modele**
Automatic locking - selected models

Łożyska ślizgowe **iglidur® G** nie wymagają smarowania dając oszczędności finansowe. Zyskujemy też czas, który należy poświęcić na smarowanie nie wspominając już o estetyce maszyny, która jest czysta i sucha.

The **iglidur® G** plain bearings do not require lubrication giving financial savings. You also gain time to spend on lubrication not to mention the aesthetics of a machine that is clean and dry.





TYTAN MTO1 / MTO1 MINI



TYTAN MTO2 / MTO2 SM



TYTAN MTO3



TYTAN MTO4



WYSZCZEGÓLNIENIE DESCRIPTION	JEDNOSTKA UNIT	MT 01 MINI	MT 01	MT 02 / MT 02 SM	MT 03	MT 04
Typ maszyny: Machine type:	-	zawieszana suspended	zawieszana suspended	zawieszana suspended	zawieszana suspended	zawieszana suspended
Sposób agregowania z ciągnikiem: Way of aggregating with a tractor	-	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure
Wys. podnoszenia Lift height	mm	3100	3220	3593 / 3570	3920	4500
Masa ładowacza (sam wysięgnik) Loader weight (arm only)	kg	496	500	562 / 512	617	666
Szacowany udźwig Estimated lifting capacity	kg	1300	1300	1600 / 1600	1800	2000
Głębokość czerpania: Digging depth	mm	230	230	230 / 230	230	230
Kąt czerpania: Digging angle:	stopień degree	34	43	30 / 30	43	35
Kąt wysypu: Dump angle:	stopień degree	51	58	62 / 62	58	55
Regulacja wys. roboczej: Working height adjustment:	-	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic
Błąd poziomowania: Leveling error:	stopień degree	max 3	max 3	max 3 / max 3	max 3	max 3
Błąd poz. dla łyżki: Leveling error:	stopień degree	max 10	max 10	max 10 / max 10	max 10	max 10
Ciśnienie pracy: Operating pressure:	Bar	do 170	do 190	do 190 / do 190	do 190	do 160
Moc ciągnika: Tractor power	KM	do 80 up to 80	70-90	60-120/ 70-90	90-150	120-190
Prędkość robocza (max.): Working speed (max):	km/h	8	8	8 / 8	8	8
Prędkość transportowa (max.): Transportspeed (max):	km/h	15	15	15 / 15	15	15
Poziom hałasu: Noise level:	dB	poniżej 70 under 70	poniżej 70 under 70	poniżej 70 under 70	poniżej 70 under 70	poniżej 70 under 70

WYPOSAŻENIE STANDADOWE: STANDARD EQUIPMENT:


WYSZCZEGÓLNIENIE DESCRIPTION	MT 01 MINI	MT 01	MT 02 / MT 02 SM	MT 03	MT 04
Euro ramka Euro frame	•	•	•	•	•
Trzecia sekcja Third section	•	•	•	•	•
Joystick Joystick	•	•	•	•	•
Samopoziomowanie Self-leveling	•	•	•	•	•
Amortyzator tłokowy Shock absorbing system with piston	-	-	-	-	-
Automatyczne ryglowanie Automatic locking	-	-	•	-	-



MTS 1600



MTS 1200

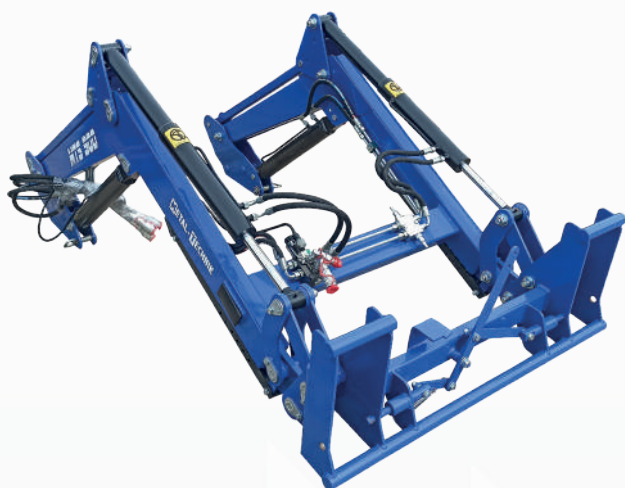

MTS 300



MTS 700



MTS 400

WYSZCZEGÓLNIENIE DESCRIPTION	JEDNOSTKA UNIT	MTS 1600	MTS 1200	MTS 900	MTS 700	MTS 400
Typ maszyny: Machine type:	-	zawieszana suspended	zawieszana suspended	zawieszana suspended	zawieszana suspended	zawieszana suspended
Sposób agregowania z ciągnikiem: Way of aggregating with a tractor	-	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure	konstrukcja wsporcza supporting structure
Wys. podnoszenia Lift height	mm	3570	3430	2600	2400	2100
Masa ładowacza (sam wysięgnik) Loader weight (arm only)	kg	550	460	283	208	198
Szacowany udźwieg Estimated lifting capacity	kg	1600	1200	900	700	400
Głębokość czerpania: Digging depth	mm	230	230	230	150	230
Kąt czerpania: Digging angle:	stopień degree	30	43	48	47	43
Kąt wysypu: Dump angle:	stopień degree	62	58	53	56	58
Regulacja wys. roboczej: Working height adjustment:	-	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic	hydrauliczna hydraulic
Błąd poziomowania: Leveling error:	stopień degree	max 3	max 3	max 5	max 3	max 5
Błąd poz. dla łyżki: Leveling error:	stopień degree	max 10	max 10	max 3	max 10	max 3
Ciśnienie pracy: Operating pressure:	Bar	< 190	< 190	< 170	< 170	< 170
Moc ciągnika: Tractor power	KM	60-120	< 80	< 60	< 40	< 30
Prędkość robocza (max.): Working speed (max):	km/h	8	8	8	8	8
Prędkość transportowa (max.): Transport speed (max):	km/h	15	15	15	15	15
Poziom hałasu: Noise level:	dB	poniżej 70 under70	poniżej 70 under70	poniżej 70 under70	poniżej 70 under70	poniżej 70 under70

WYPOSAŻENIE STANDADOWE: STANDARD EQUIPMENT:

WYSZCZEGÓLNIENIE DESCRIPTION	MTS 1600	MTS 1200	MTS 900	MTS 700	MTS 400
Euro ramka Euro frame	•	•	•	•	•
Trzecia sekcja Third section	•	•	•	•	•
Joystick Joystick	•	•	•	•	•
Samopoziomowanie Self-leveling	•	•	•	•	•
Amortyzator tłokowy Shock absorbing system with piston	•	•	-	-	-
Automatyczne ryglowanie Automatic locking	•	•	-	-	-

ŁADOWACZ

NA TYLNY TUZ / REAR LINKAGE LOADER

MASA [KG] WEIGHT [MM]	360
WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	2140
DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	750
SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	1120
UDŹWIG [KG] LIFTING CAPACITY [KG]	1000
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [MM] LIFTING HEIGHT [MM]	3300
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM] POWER REQUIREMENT [HP]	60-120
STEROWANIE CONTROL	HYDRAULICZNE HYDRAULIC
MOCOWANIE ATTACHMENT	TUZ KAT. 2
ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY HYDRAULIC DISTRIBUTOR	OPCJA OPTIONAL
EURORAMKA EUROFRAME	STANDARD



Hydrauliczny ładowacz na tylny TUZ (Trzypunktowy Układ Zawieszenia) to wszechstronne urządzenie montowane na tył ciągnika rolniczego, które służy do podnoszenia, przenoszenia i załadunku różnych materiałów, takich jak ziemia, żwir, bele siana czy drewno.

Dzięki napędowi hydraulicznemu ładowacz oferuje dużą siłę roboczą, a jego sterowanie jest precyzyjne i wygodne.

Montaż na TUZ pozwala na łatwe zakładanie i zdejmowanie ładowacza, co sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem do prac w gospodarstwach rolnych, gdzie wymagana jest mobilność i szybka zmiana narzędzi.



The hydraulic rear TUZ loader (Three-point suspension system) is a versatile device mounted on the rear of an agricultural tractor, which is used to lift, move and load various materials, such as soil, gravel, hay bales or wood.

Thanks to the hydraulic drive, the loader offers high working force, and its control is precise and convenient.

Mounting on the TUZ allows for easy attachment and removal of the loader, which makes it an ideal solution for work on farms where mobility and quick change of tools are required.



DZIK 4000

ZBIERACZ KAMIENI / STONE COLLECTOR

SZEROKOŚĆ ROBOCZA [MM] WORKING WIDTH [MM]	4000
WYMIARY CAŁKOWITE TRANSPORTOWE [MM] TOTAL TRANSPORT DIMENSIONS [MM]	2890/6320/2240
MASA [KG] WEIGHT [KG]	4700
WYSOKOŚĆ WYSYPYWANIA KOSZA [MM] HOPPER DISCHARGE HEIGHT [MM]	2300
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA KOSZA [M³] TOTAL VOLUME OF THE HOPPER [M³]	2,6
OBROTY WOM [RPM] RPM [RPM]	540
ROZMIAR ZBIERANYCH KAMIENI [CM] SIZE OF COLLECTED STONES [CM]	4-30
GŁĘBOKOŚĆ ZBIERANIA [CM] PICKING DEPTH [CM]	<10
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA [KM] MINIMUM TRACTOR POWER [KM]	100
MINIMALNE CIŚNIENIE POPMY HYDRAULICZNEJ [BAR] MINIMUM PRESSURE OF THE HYDRAULIC POP-UP [BAR]	160
MAKSYMALNY PRZEPŁYW OLEJU HYDRAULICZNEGO [L/MIN] MAX. HYDRAULIC OIL FLOW [L/MIN]	120
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA [KM/H] MAXIMUM WORKING SPEED [KM/H]	4
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA [KM/H] MAXIMUM TRANSPORT SPEED [KM/H]	25
ROZMIAR OPON TIRE SIZE	550/60-22.5



Zbieracz kamieni DZIK-4000 służy do zbierania kamieni z pól uprawnych. Maszyna napędzana jest poprzez wałem WOM, napęd przenoszony jest przez przekładnię zębatą i łańcuchowe chronione sprzęgłami przeciążeniowymi, zapewniającymi bezawaryjną pracę. Dodatkowo wyposażono maszynę w układ automatycznego smarowania łańcuchów.

Maszyna posiada hydraulicznie podnoszony zaczep, zbiornik na kamienie i ramiona. Rozdzielacz hydrauliczny ma możliwość sterowania wejściem LS. Obsługa układu hydraulicznego odbywa się za pomocą panelu sterującego z kabiny operatora.




The DZIK-4000 stone picker is used to collect stones from fields. The machine is powered by a PTO shaft, the drive is transmitted by toothed and chain gears, protected by overload clutches ensuring trouble-free operation. Additionally, the machine is equipped with an automatic chain lubrication system.

The machine has a hydraulically lifted hitch, a container for stones and arms. The hydraulic distributor has the ability to control the LS input. The hydraulic system is operated using a control panel from the operator's cab.



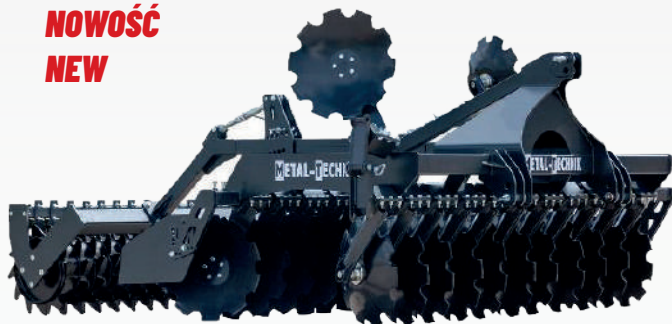

NOWOŚĆ
NEW

BRONA TALERZOWA /WAŁ STRUNOWY LUB WAŁ RUROWY/
 DISC HARROW - STRING ROLLER OR TUBULAR ROLLER/SCHLEIBENEGGE-WALZE ODER
 ROHRWALZE/ ДИСКОВА БОРОНА - СТРУНОВИЙ КАТОК АБО ТРУБЧАСТИЙ КАТОК

SPECYFIKACJA BRONY TALERZOWEJ:

- SKŁADANE SKRAJNE TALERZE W WERSJI BT.3000
- PIASTY BEZOBŚŁUGOWE 5 OTWOROWE
- AMORTYZATORY GUMOWE
- EKRANY BOCZNE REGULOWANE
- W STANDARDZIE TUZ KAT. 2 I 3
- OPCJONALNIE: WAŁ PACKERA LUB WAŁ DASZKOWY

DISC HARROW SPECIFICATIONS:

- FOLDING OUTER DISCS IN THE BT.3000 VERSION
- MAINTENANCE-FREE 5-HOLE HUBS
- RUBBER SHOCK ABSORBERS
- ADJUSTABLE SIDE SCREENS
- STANDARD THREE-POINT LINKAGE, CATEGORIES 2 AND 3
- OPTIONAL: PACKER ROLLER OR V-RING ROLLER

MODEL		BT.2500	BT.2700	BT.3000
SZEROKOŚĆ WIDTH	M	2,5	2,7	3,0
IŁOŚĆ TALERZY NUMBER OF DISCS	SZT.	20	22	24
ŚREDNICA TALERZY DIAMETER OF DISCS		560	560	560
GRUBOŚĆ TALERZY DISCS THICKNESS		4/6	4/6	4/6
ROZSTAW RZĘDÓW TALERZY SPACING OF DISC ROWS		100	100	100
MASA (Z WAŁEM STRUNOWYM / RUROWYM) WEIGHT (WITH STRING/TUBE SHAFT)	KG	1120	1210	1300
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY POWER DEMAND	KM	80-115	90-125	100-135

PODANA WAGA (KG) JEST ORIENTACYJNA I MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA I KONFIGURACJI
 THE GIVEN WEIGHT (KG) IS APPROXIMATE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL ONE DEPENDING ON THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION.

NOWOŚĆ
NEW


BRONA TALERZOWA SMART /WAŁ STRUNOWY LUB WAŁ RUROWY/
 DISC HARROW SMART - STRING ROLLER OR TUBULAR ROLLER/DIREKTSAAE-EINHEIT-WALZE
 ODER ROHRWALZE/ АГРЕГАТ ДЛЯ БЕЗПОВЕРХНЕГО ОБРОБІТКУ - СТРУНОВИЙ КАТОК АБО
 ТРУБЧАСТИЙ КАТОК

SPECYFIKACJA BRONY TALERZOWEJ SMART:

- PIASTY BEZOBŚŁUGOWE 5 OTWOROWE
- AMORTYZATORY GUMOWE
- EKRANY BOCZNE REGULOWANE
- W STANDARDZIE TUZ KAT. 2
- OPCJONALNIE: WAŁ PACKERA LUB WAŁ DASZKOWY


SMART DISC HARROW SPECIFICATIONS:

- MAINTENANCE-FREE 5-HOLE HUBS
- RUBBER SHOCK ABSORBERS
- ADJUSTABLE SIDE SCREENS
- STANDARD THREE-POINT LINKAGE CATEGORY 2
- OPTIONAL: PACKER ROLLER OR V-RING ROLLER

MODEL		BT.SM.1600	BT.SM.1800	BT.SM.2000	BT.SM.2200	BT.SM.2500
SZEROKOŚĆ WIDTH	M	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5
IŁOŚĆ TALERZY NUMBER OF DISC	SZT.	12	14	16	18	20
ŚREDNICA TALERZY DIAMETER OF DISC		510	510	510	510	510
GRUBOŚĆ TALERZY DISC THICKNESS		4	4	4	4	4
ROZSTAW RZĘDÓW TALERZY SPACING OF DISC ROWS		75	75	75	75	75
MASA (Z WAŁEM STRUNOWYM / RUROWYM) WEIGHT (WITH STRING/TUBE SHAFT)	KG	650	710	770	830	930
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY POWER DEMAND	KM	20-30	30-50	45-70	60-75	70-100

PODANA WAGA (KG) JEST ORIENTACYJNA I MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA I KONFIGURACJI
 THE GIVEN WEIGHT (KG) IS APPROXIMATE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL ONE DEPENDING ON THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION.

NOWOŚĆ
NEW

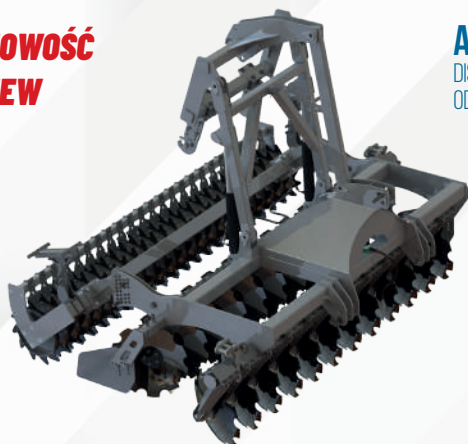

SPECYFIKACJA AGREGATU TALERZOWEGO Z HYDROPAKIEM:

- SKŁADANE SKRAJNE TALERZE W WERSJI AT.3000
- PIASTY BEZOPSŁUGOWE 5 OTWOROWE
- AMORTYZATORY GUMOWE
- HYDROPACK
- EKRANY BOCZNE
- STOPKI PODPOROWE SIEWNIKA
- W STANDARDZIE TUZ KAT. 2 I 3
- OPCJONALNIE: WAŁ PACKERA LUB WAŁ DASZKOWY

SPECIFICATIONS FOR THE DISC CULTIVATOR WITH HYDROPACK:

- FOLDING OUTER DISCS IN THE AT.3000 VERSION
- MAINTENANCE-FREE 5-HOLE HUBS
- RUBBER SHOCK ABSORBERS
- HYDROPACK
- SIDE SCREENS
- SEEDER SUPPORT FEET
- THREE-POINT LINKAGE CATEGORIES 2 AND 3 AS STANDARD
- OPTIONAL: PACKER ROLLER OR V-RING ROLLER

AGREGAT TALERZOWY Z HYDROPAKIEM /WAŁ STRUNOWY LUB WAŁ RUROWY/
DISC HARROW WITH HYDROPACK - STRING ROLLER OR TUBULAR ROLLER/SCHIEBENEGGE MIT HYDROPACK-WALZE
ODER ROHRWALZE/ ДИСКОВА БОРОНА З ГІДРОПАКОМ - СТРУНОВИЙ КАТОК АБО ТРУБЧАСТИЙ КАТОК

MODEL		AT.2500	AT.3000
SZEROKOŚĆ WIDTH	M	2,5	3,0
IŁOŚĆ TALERZY NUMBER OF DISC	SZT.	20	24
ŚREDNICA TALERZY DIAMETER OF DISC		560	560
GRUBOŚĆ TALERZY DISC THICKNESS		4/6	4/6
ROZSTAW RZĘDÓW TALERZY SPACING OF DISC ROWS		75	75
MASA (Z WAŁEM STRUNOWYM / RUROWYM) WEIGHT (WITH STRING/TUBE SHAFT)	KG	1400	1600
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY POWER DEMAND	KM	80-115	100-135

PODANA WAGA (KG) JEST ORIENTACYJNA I MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA I KONFIGURACJI
THE GIVEN WEIGHT (KG) IS APPROXIMATE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL ONE DEPENDING ON THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION.

NOWOŚĆ
NEW



SPECYFIKACJA AGREGATU BEZORKOWEGO:

- GRZĄDZIELE TYPU HORSH AMA
- ZABEZPIECZENIE - AMORTYZATOR POLIURETANOWY
- TALERZE ROZGARNIAJĄCE - FI 460 AMA
- PIASTY BEZOPSŁUGOWE
- HYDRAULICZNIE PODNOSZONY WAŁ
- W STANDARDZIE TUZ KAT. 2 I 3
- OPCJONALNIE: WAŁ PACKERA LUB WAŁ DASZKOWY

NO-TILL UNIT SPECIFICATIONS:


- HORSH AMA BEAMS
- POLYURETHANE SHOCK ABSORBER PROTECTION
- 460MM AMA DISCS
- MAINTENANCE-FREE HUBS
- HYDRAULICALLY LIFTED ROLLER
- CATEGORY 2 AND 3 THREE-POINT LINKAGE AS STANDARD
- OPTIONAL: PACKER ROLLER OR V-RING ROLLER

AGREGAT BEZORKOWY /WAŁ STRUNOWY LUB WAŁ RUROWY/
STUBBLE CULTIVATOR - STRING ROLLER OR TUBULAR ROLLER/DIREKTSAAE-EINHEIT-WALZE ODER ROHRWALZE/
АГРЕГАТ ДЛЯ БЕЗПОВЕРХНЕГО ОБРОБІТКУ - СТРУНОВИЙ КАТОК АБО ТРУБЧАСТИЙ КАТОК

MODEL		AB.2500	AB.3000
SZEROKOŚĆ WIDTH	M	2,5	3,0
IŁOŚĆ TALERZY NUMBER OF DISC	SZT.	6	8
GRZĄDZIELE TYPU HORSH AMA HORSH AMA-TYPE TINES	SZT.	8	10
ŚREDNICA TALERZY DIAMETER OF DISC		460	460
GRUBOŚĆ TALERZY DISC THICKNESS		4	4
MASA (Z WAŁEM STRUNOWYM / RUROWYM) WEIGHT (WITH STRING/TUBE SHAFT)	KG	1400	1600
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY POWER DEMAND	KM	80-115	100-135

PODANA WAGA (KG) JEST ORIENTACYJNA I MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA I KONFIGURACJI
THE GIVEN WEIGHT (KG) IS APPROXIMATE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL ONE DEPENDING ON THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION.

NOWOŚĆ
NEW

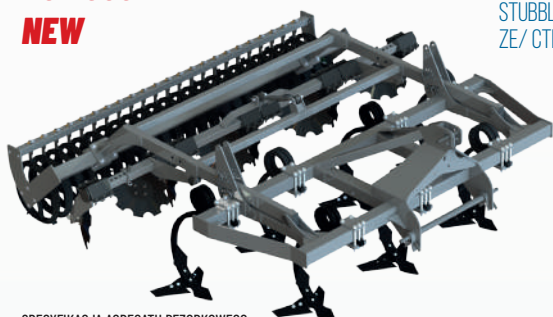

SPECYFIKACJA AGREGATU BEZORKOWEGO:

- DWA RZĘDY GRZĄDZIELI TYPU DWUSERCOWY
- ZABEZPIECZENIE ŚLIMAKOWE
- PIASTY BEZOPSŁUGOWE ZABEZPIECZENIE TALERZY- AMORTYZATOR POLIURETANOWY
- SKRAJNE TALERZE SKŁADANE
- W STANDARDZIE BELKA ZACZĘPOWA KAT.2
- OPCJONALNIE: WAŁ PACKERA LUB WAŁ DASZKOWY

NO-TILL UNIT SPECIFICATIONS:

- TWO ROWS OF WORKING UNITS, DUAL-ROW CONFIGURATION
- SNAIL-TYPE PROTECTION
- MAINTENANCE-FREE HUBS
- DISC PROTECTION - POLYURETHANE SHOCK ABSORBER
- FOLDING OUTER DISCS
- CATEGORY II HITCH BEAM INCLUDED AS STANDARD
- OPTIONAL: PACKER ROLLER OR V-RING ROLLER

AGREGAT ŚCIERNISKOWY /WAŁ STRUNOWY LUB WAŁ RUROWY/
STUBBLE TINE CULTIVATOR - STRING ROLLER OR TUBULAR ROLLER/STOPPELGRUBBER-WALZE ODER ROHRWALZE/
СТЕРНЬОВИЙ КУЛЬТИВАТОР - СТРУНОВИЙ КАТОК АБО ТРУБЧАСТИЙ КАТОК

MODEL		AG.SC.2200	AG.SC.2600	AG.SC.3000
SZEROKOŚĆ WIDTH	M	2,5	3,0	3,0
IŁOŚĆ GRZĄDZIELI NUMBER OF BEDSTEDS	SZT.	5	6	7
IŁOŚĆ TALERZY NUMBER OF TINES	SZT.	6	7	8
ŚREDNICA TALERZY DIAMETER OF DISC		460	460	460
GRUBOŚĆ TALERZY DISC THICKNESS		4	4	4
MASA (Z WAŁEM STRUNOWYM / RUROWYM) WEIGHT (WITH STRING/TUBE SHAFT)	KG	900	970	1040
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY POWER DEMAND	KM	80-110	100-120	110-140

PODANA WAGA (KG) JEST ORIENTACYJNA I MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA I KONFIGURACJI
THE GIVEN WEIGHT (KG) IS APPROXIMATE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL ONE DEPENDING ON THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION.

GŁĘBOSZ STANDARD TUZ KAT. II



SUBSOILER/UNTERGRUNDLOCKERER/ГЛУБОКОРЫЛЛИТЕЛЬ

WAŁ RUROWY / TUBULAR ROLLER / ROHRWALZE

OPCJA DODATKOWA / ADDITIONAL OPTION / ZUSATZOPTION



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL LEGHT [MM]	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [MM] WORK WIDTH [MM]	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL WIDTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	MIN. / MAX. MOC CIĄGNIKA [KW] MIN. / MAX. TRACTOR POWER [KW]
1060	1570	1960	440	90 / 130

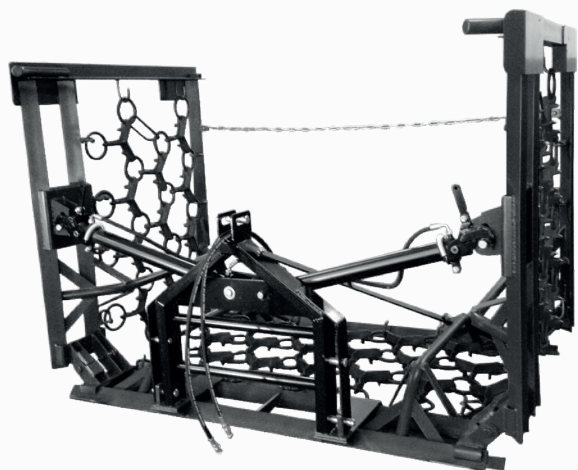

ZABEZPIECZENIE
MECHANICZNE
MECHANICAL LOCKING



WŁÓKA ŁAMANA
HARROW FRAME WITH 5 ELEMENTS

WŁÓKA ŁAKOWA

MEADOW HARROW/WIESENEGGE/ВОЛОКУШКИ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIŁOWNIK CYLINDER	ROZKŁADANIE FOLDING	MOCOWANIE MOUNTING
2000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	950	300	0	RĘCZNIE/MANUAL	TUZ KAT. 1 I 2
3000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	950	359	0	RĘCZNIE/MANUAL	TUZ KAT. 1 I 2
3000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	950	400	0	RĘCZNIE/MANUAL	TUZ KAT. 1 I 2
4000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	1350	484	0	RĘCZNIE/MANUAL	TUZ KAT. 1 I 2
4000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	1350	524	0	RĘCZNIE/MANUAL	TUZ KAT. 2
4000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	1350	415	1	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
4000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	1350	420	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
4000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	1350	435	1	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
4000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	1350	440	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
5000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	1630	460	1	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
5000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	1630	465	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
5000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	1630	480	1	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
5000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	1630	485	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
6000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	2250	567	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
6000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	2250	620	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
8000 - 3-RZĘDOWA / 3 ROWS	2820	703	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
8000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS	2820	760	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2
8000 - 4-RZĘDOWA / 4 ROWS ŁAMANA / FRAME WITH 5 ELEM.	3120	818	2	HYDRAULICZNIE / HYDRAULIC	TUZ KAT. 2




WŁÓKA ŁĄKOWA (CIĘŻKA)

STANDARD TUZ KAT. 2

MEADOW HARROW (HEAVY)/WIESENEGGE/ ВОЛОКУШКИ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIŁOWNIK CYLINDER	ROZKŁADANIE FOLDING
5000 4-RZĘDOWA/ 4 ROWS	1650	628	2	HYDRAULICZNE / HYDRAULIC
6000 4-RZĘDOWA/ 4 ROWS	2250	741	2	HYDRAULICZNE / HYDRAULIC
8000 4-RZĘDOWA/ 4 ROWS	3290	872	2	HYDRAULICZNE / HYDRAULIC

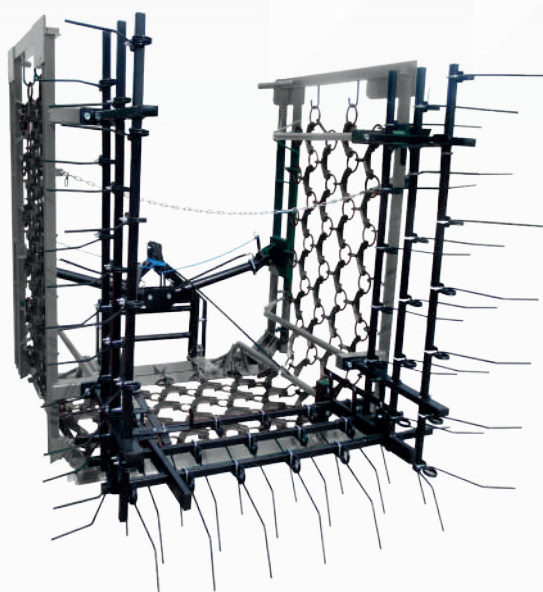

WŁÓKO-CHWASTOWNIK

STANDARD TUZ KAT. 2

HARROW - WEEDER/ ВОЛОКУШКА - ПРОПОЛОЧНАЯ БОРОНА

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	LICZBA ODLEWÓW TOTAL HEIGHT [MM]	MASA WŁÓKI WEIGHT [KG]	MASA WŁÓKO- CHWASTOWNIKA [KG] WEIGHT [KG]	LICZBA ZĘBÓW [SZT] WEIGHT [PCS]
6000	74	719	874	60



CHWASTOWNIK

STANDARD TUZ KAT. 2

WEEDER/HACKSTRIEGEL /ПРОПОЛОЧНАЯ БОРОНА

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIŁOWNIK CYLINDER	ILOŚĆ ZĘBÓW W RZĘDZIE [SZT] NR. OF TINES IN ROWS [PCS.]
6000	960	2	4
8000	1200	2	4

CHWASTOWNIK - MT1-3000 / 6000 / 9000 / 12000**STANDARD TUZ KAT. 2**

WEEDER MT1 / HACKSTRIEGEL MT1 / ПРОПОЛОЧНАЯ БОРОНА MT1



MODEL MODEL	WYMIARY TRANSPORTOWE (SZER/DŁ/WYS) [MM] WIDTH [MM]	WYMIARY ROBOCZE (SZER/DŁ/WYS) [MM] LENGTH [MM]	MAŁA [KG] WEIGHT [KG]	MINIMALNA MOC CIĄGNIA [KW (KM)] TRACTOR MINIMUM POWER [KW (HP)]	MOCOWANIE HITCH	MINIMALNE CIŚNIENIE POMPY CIĄGNIA [BAR] MIN. TRACTOR PUMP PRESSURE [BAR]	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA [KM/H] MAX. WORKING SPEED [KM/H]	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA [KM/H] MAX. TRANSPORT SPEED [KM/H]	SPOSÓB SKŁADANIA SKRZYDEŁ WINGS FOLDING METHOD	NAPIĘCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ [V] ELECTRICAL SYSTEM VOLTAGE [V]
MT1 - 3000	3000/2600/2100	3000/2600/2100	440 KG	29 (40)	TUZ KAT. 2	NIE DOTYCZY	10	25	NIE DOTYCZY	12
MT1 - 6000	3000/2600/2700	6000/2600/2100	850 KG	37 (50)	TUZ KAT. 2	160	10	25	HYDRAULICZNE	12
MT1 - 9000	3000/2600/4300	9000/2600/2100	1250 KG	59 (80)	TUZ KAT. 2	160	10	25	HYDRAULICZNE	12
MT1 - 12000	3000/2600/3800	12000/2600/2100	1650 KG	70 (95)	TUZ KAT. 2	200	10	25	HYDRAULICZNE	12



CHWYTAK DO BEL MAZURSKI

BALE GRIPPER MZ /RUNDBALLENZANGE MZ /ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ MZ

ROZPIĘTOŚĆ MAX [MM] MAX WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SŁOWNIK CYLINDER	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]
1645	750	1480	1285	198	1	800

MOCOWANIE TYLKO EURO LUB SMS
HITCH EURO OR SMS ONLY



CHWYTAK DO BEL (ST)

BALE GRIPPER (ST)/RUNDBALLENZANGE (ST)/
ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ (ST)

ROZPIĘTOŚĆ MAX [MM] MAX WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SŁOWNIK CYLINDER	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]
1700	770	1200	1180	190	1	800



CHWYTAK DO BEL MAX 2100MM

BALE GRIPPER MAX 2100MM/RUNDBALLENZANGE MAX 2100MM/
ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ MAX 2100MM

ROZPIĘTOŚĆ MAX [MM] MAX WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SŁOWNIK CYLINDER	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]
2100	808	1366	1360	207	1	800



CHWYTAK DO BEL SOKÓLSKI

BALE GRIPPER SOKOLSKI /RUNDBALLENZANGE SOKOLSKI
/ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ SOKOLSKI

ROZPIĘTOŚĆ MAX [MM] MAX WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SŁOWNIK CYLINDER	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]
1800	750	1480	1400	203	1	800

MOCOWANIE TYLKO EURO LUB SMS
HITCH EURO OR SMS ONLY



CHWYTAK DO BEL - 2 SŁOWNIKI / 2 CYLINDERS / 2 CYLINDERS

BALE GRIPPER/RUNDBALLENZANGE/ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ


ROZPIĘTOŚĆ MAX [MM] MAX WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SŁOWNIK CYLINDER	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]
1450	780	1200	1175	195	2	800



CHWYTAK DO BEL PROSTOKĄTNYCH

BALE GRIPPER(SQUARE BALES)/RUNDBALLENZANGE(QUADRAT BALLEN)/
ГРЕЙФЕР ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТИЛКОВ

ROZPIĘTOŚĆ MAX [MM] MAX WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SŁOWNIK CYLINDER	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]
1450	780	1200	1175	265	2	800

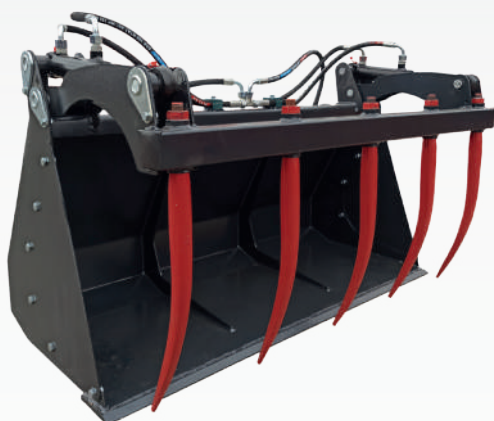


ŁYCHO-KROKODYL MTS - ZĘBY WKREŚANE

BUCKET AND GRAPPLE MTS / GREIFSCHAUFEL MTS / КОВШ КРОКОДИЛ MTS

// SCREW-IN TEETH

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	WYSOKOŚĆ OTWIERANIA [MM] OPEN HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ ŁYŻKI [M³] VOLUME OF BUCKET [M³]	OBJĘTOŚĆ ŚCISKANEGO MATERIAŁU [M³] VOLUME OF COMPRESSED MATERIAL [M³]
1200	750	765	815	145	0.197	0.385
1400	750	765	815	169	0.229	0.400

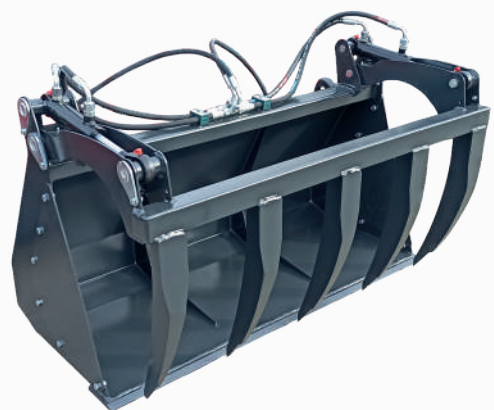


ŁYCHO-KROKODYL MTS - ZĘBY PALONE

BUCKET AND GRAPPLE MTS / GREIFSCHAUFEL MTS / КОВШ КРОКОДИЛ MTS

// WELDED TEETH


SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	WYSOKOŚĆ OTWIERANIA [MM] OPEN HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ ŁYŻKI [M³] VOLUME OF BUCKET [M³]	OBJĘTOŚĆ ŚCISKANEGO MATERIAŁU [M³] VOLUME OF COMPRESSED MATERIAL [M³]
1200	750	765	815	145	0.197	0.385
1400	750	765	815	169	0.229	0.400

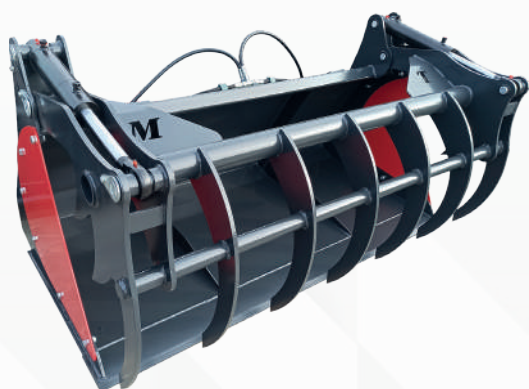

ŁYCHO-KROKODYL - ZĘBY PALONE

BUCKET MULTISERVICE / GREIFSCHAUFEL / КОВШ КРОКОДИЛ // WELDED TEETH

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	940	940	940	940	940	940	940	940
MASA [KG] WEIGHT [KG]	236	276	306	316	349	389	411	435
OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,10	1,20	1,30
UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]	550	770	800	850	950	1050	1150	1250
SUMA ZĘBÓW [SZT] NR. OF TINES [PSC.]	6	6	6	6	7	7	8	8
DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215

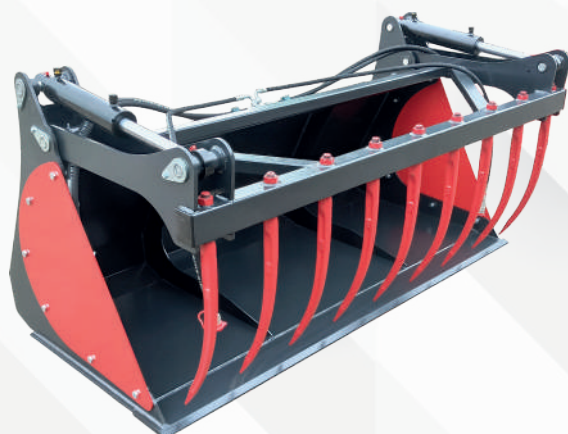

ŁYCHO-KROKODYL - ZĘBY WKREŚANE

BUCKET AND GRAPPLE / GREIFSCHAUFEL / КОВШ КРОКОДИЛ // SCREW-IN TEETH

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	949	949	949	949	949	949	949
MASA [KG] WEIGHT [KG]	236	256	319	352	383	415	445
OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	0,65	0,75	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30
UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]	550	700	850	950	1050	1150	1250
DŁUGOŚĆ ZĘBÓW / IŁOŚĆ ZĘBÓW [MM/SZT] LENGTH OF TINES / NR. OF TINES [MM/PSC.]	680/5	680/7	680/8	680/9	680/9	680/10	680/10
ROZSTAW ZĘBÓW [MM] TINE SPACING [MM]	205	205	205	203	228	225	247
DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061
WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160



KROKODYL 1-SIŁOWNIK

CROCODILE/DUNGZANGE/ZAXBAT ТИПА КРОКОДИЛ // 1-CYLINDER

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MAŁA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
1200	840	182	0,56	835
1500	840	215	0,7	835


	DŁUGOŚĆ: GÓRNE ZĘBY / ILOŚĆ ZĘBÓW/ DOLNE ZĘBY / ILOŚĆ ZĘBÓW [MM/SZT] LENGTH OF TINES: TOP TINES / NR. OF TINES; BOTTOM TINES / NR. OF TINES [MM/PSC.]	SUMA ZĘBÓW [SZT] NR. OF TINES [PCS.]	ROZSTAW ZĘBÓW: GÓRNE/DOLNE [MM] TINE SPACING: TOP/ BOTTOM [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]
1200	680/6, 810/6	12	235/225	970
1500	680/6, 810/7	13	270/220	970



KROKODYL 2-SIŁOWNIKI (ZĘBY ZETKI W OPCJI)

CROCODILE/DUNGZANGE/ZAXBAT ТИПА КРОКОДИЛ ДВА ГИДРОЦИЛИНДРЫ // 2-CYLINDERS




SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	1200	1400	1500	1600	1800	2000
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	900	900	900	900	900	900
MAŁA [KG] WEIGHT [KG]	214	221	228	235	275	297
OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	0,70	0,75	0,8	0,90	1,00	1,10
DŁUGOŚĆ: GÓRNE ZĘBY / ILOŚĆ ZĘBÓW: DOLNE ZĘBY / ILOŚĆ ZĘBÓW [MM/SZT] LENGTH OF TINES: TOP TINES / NR. OF TINES; BOTTOM TINES / NR. OF TINES [MM/PSC.]	680/6, 810/7	680/6, 810/7	680/6, 810/7	680/7, 810/8	680/8, 810/9	680/8, 810/9
SUMA ZĘBÓW [SZT] NR. OF TINES [PCS.]	13	13	13	15	17	17
ROZSTAW ZĘBÓW: GÓRNE ZĘBY / DOLNE ZĘBY [MM] TINE SPACING: TOP TINES / BOTTOM TINES [MM]	252/213	252/213	272/230	243/211	237/210	268/235
DŁUGOŚĆ LENGTH [MM]	1100	1100	1100	1100	1100	1100
WYSOKOŚĆ OTWARCIA OPENING HEIGHT [MM]	1120	1120	1120	1120	1120	1120

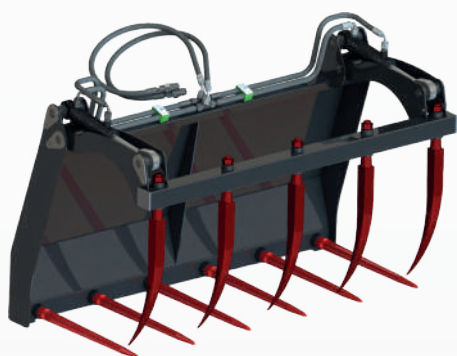

KROKODYL MTS

CROCODILE MTS / DUNGZANGE MTS / ZAXBAT ТИПА КРОКОДИЛ MTS

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MAŁA [KG] WEIGHT [KG]	ILUŚĆ ZĘBÓW BELKA DOLNA / GÓRNA [SZT] NUMBER OF TINES BOTTOM / UPPER BEAM [PCS.]	SIŁOWNIK CYLINDER
1200	1230	825	705	120	6/5	2
1400	1430	825	705	132	7/6	2

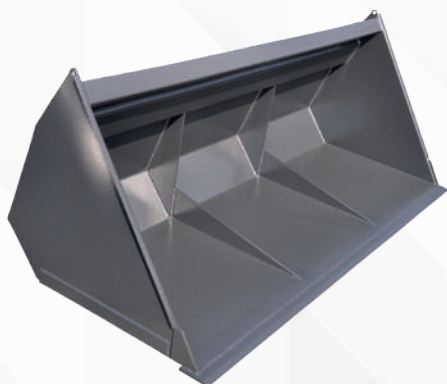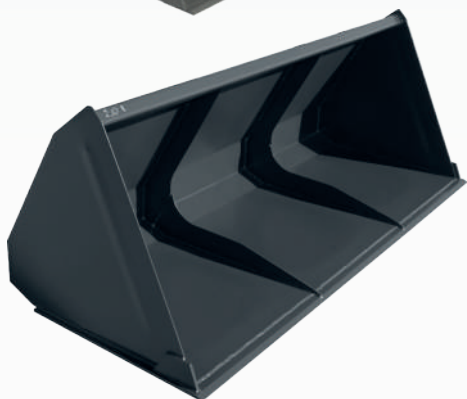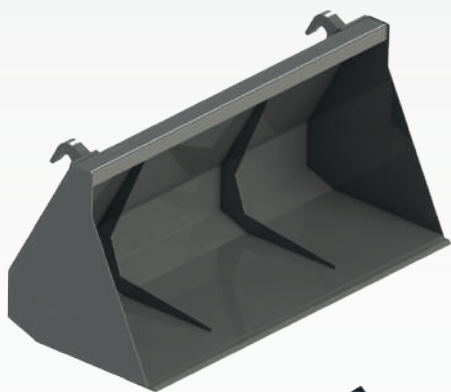

ŁYCHA MTS

MTS BUCKET / SCHÜTTGUTSCHAUFEL MTS / КОВШ РИФЛЕННЫЙ МТС

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1200	568	580	87	0,197
1400	568	580	94	0,229

ŁYCHA KARBOWANA DO MATERIAŁÓW SYPKICH

BUCKET CORRUGATED / SCHÜTTGUTSCHAUFEL / КОВШ РИФЛЕННЫЙ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1200	805	690	121	0,3
1400	805	690	133	0,35
1600	805	690	145	0,4
1800	805	690	167	0,45
2000	805	690	176	0,5
2200	805	690	195	0,55
2300	805	690	202	0,575
2400	805	690	213	0,6
2500	805	690	225	0,625

ŁYCHA WALCOWANA DO MATERIAŁÓW SYPKICH

BUCKET ROLLED / SCHÜTTGUTSCHAUFEL AUSGEWALTZT / КОВШ РИФЛЕННЫЙ ПРОКАТЫЙ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1200	860	690	121	0,3
1400	860	690	133	0,35
1600	860	690	145	0,4
1800	860	690	167	0,45
2000	860	690	176	0,5

ŁYCHA FM

FM BUCKET / SCHÜTTGUTSCHAUFEL FM / КОВШ РИФЛЕННЫЙ FM

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1200	920	770	146	0,38
1500	920	770	163	0,47
1800	920	770	196	0,58
2000	920	770	206	0,63
2200	920	770	225	0,69
2400	920	770	245	0,76

ŁYCHA MAX

BUCKET MAX / SCHÜTTGUTSCHAUFEL MAX / КОВШ-MAX

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1800	1010	825	247	0,8
2000	1010	825	271	0,9
2200	1010	825	290	1,0
2400	1010	825	317	1,1



ŁYCHA 4W1

BUCKET 4IN1/SCHÜTTGUTSCHAUFEL 4IN1/KOBШ-4B1

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1600	825	750	320	0,33
1800	825	750	368	0,37
2000	825	750	416	0,4
2200	825	750	464	0,44



ŁYŻKA WYSOKIEGO ZAŁADUNKU

HIGH LEVEL LOAD BUCKET / HOCHLADESCHAUFEL / ГРУЗОВОЙ КОБШ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1200	0,400	365
1400	0,475	382
1600	0,550	400
1800	0,625	417
2000	0,700	435
2200	0,775	447




ŁYŻKA DO ZIEMNIAKÓW

BUCKET FOR POTATOES/ SCHÜTTGUTSCHAUFEL FÜR KARTOFFELN/
КОБШ ДЛЯ КАРТОФКИ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1200	980	670	149	0,312
1400	980	670	170	0,36
1600	980	670	198	0,41
1800	980	670	241	0,48
2000	980	670	250	0,52

NOWOŚĆ
NEW

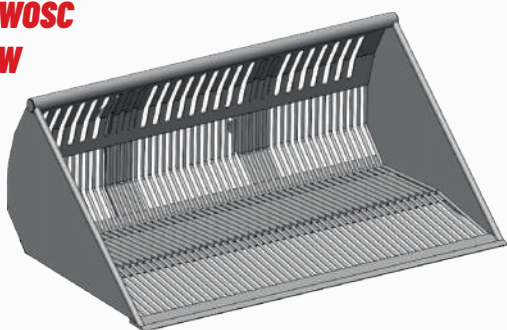


ŁYŻKA AŻUROWA MT3 STANDARD TUZ KAT. II

OPENWORK BUCKET MT3/ DURCHBROCHENER LÖFFEL MT3 / АЖУРНАЯ ЛОЖКА MT3

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZĘBAM [MM] DISTANCE BETWEEN TEETH [MM]	PRET [FI] BAR [FI]
2000	456	970	1450	26	20
2400	518	970	1450	26	20
2700	786	970	1450	26	30

NOWOŚĆ
NEW

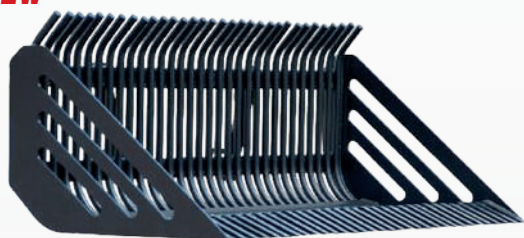

ŁYŻKA AŻUROWA MT5 STANDARD TUZ KAT. II

OPENWORK BUCKET MT5/ DURCHBROCHENER LÖFFEL MT5/ АЖУРНАЯ ЛОЖКА MT5

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZĘBAM [MM] DISTANCE BETWEEN TEETH [MM]	PRET [FI] BAR [FI]
1600	-	300	-	40	30
1800	-	365	-	40	30
2000	-	400	-	40	30
2200	-	435	-	40	30




WYCINAK DO KISZONKI

SILAGE CUTTER/SILAGESCHNEIDER/РЕЗАК ДЛЯ СИЛОСА

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA/ ROBOCZA [MM] WIDTH/TOTAL/WORKING [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1680 / 1580	980	500

DŁUGOŚĆ [MM] LENGHT [MM]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	SIŁOWNIK CYLINDER	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
1070	0,9	2	875

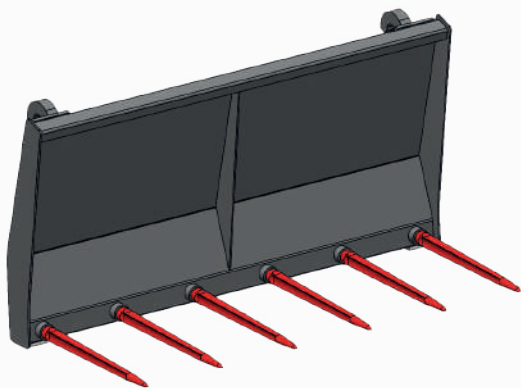

WIDŁY DO OBORNIKA MTS

MANURE FORKS MTS/DUNGGABEL MTS/ ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА МТС

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SUMA ZĘBÓW [SZT] TINE TOTAL [PSC.]
1200	610	642	66	6
1400	610	642	75	7



WIDŁY DO KAMIENI

FORKS FOR STONES/ ВИЛЫ ДЛЯ КАМНИ


SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SUMA ZĘBÓW [SZT] NR. OF TINES [PSC.]
1300	1190	580	190	16
1500	1190	580	220	19
1750	1190	580	248	22



WIDŁY DO OBORNIKA

MANURE FORKS/DUNGGABEL/ ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]	DŁUGOŚĆ ZĘBÓW/ ILOŚĆ ZĘBÓW [MM/SZT] LENGTH OF TINES/ NR. OF TINES [MM/PSC.]
1500	720	123	650	810/7
1800	720	137	800	810/9
2000	720	148	1000	810/9

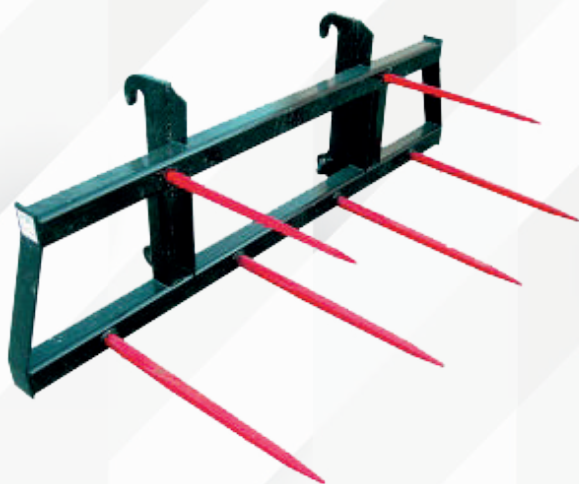

WIDŁY DO SŁOMY NA DWIE BELE

STRAW FORK 2 BALES/STROHGABEL 2 BALLEN/
ВИЛЫ СОЛОМЫ 2 ТЮКА РУЛОНЫ


SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]	DŁUGOŚĆ ZĘBÓW/ ILOŚĆ ZĘBÓW [MM/SZT] LENGTH OF TINES/ NR. OF TINES [MM/PSC.]
2380	560	183	1600	700/2 GÓRA/TOP 860/4 DÓŁ/BOTTOM




WIDŁY DO BEL - 2 LUB 3 ZĘBY

BALE SPIKE - 2 OR 3 TINES/BALLENSPIESS/ ВИЛЫ ДЛЯ СОЛОМЫ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]	DŁUGOŚĆ ZĘBÓW/ ILOŚĆ ZĘBÓW [MM/SZT] LENGTH OF TINES/ NR. OF TINES [MM/PSC.]
1200	610	57	700	810/2
1200	610	61	800	810/3

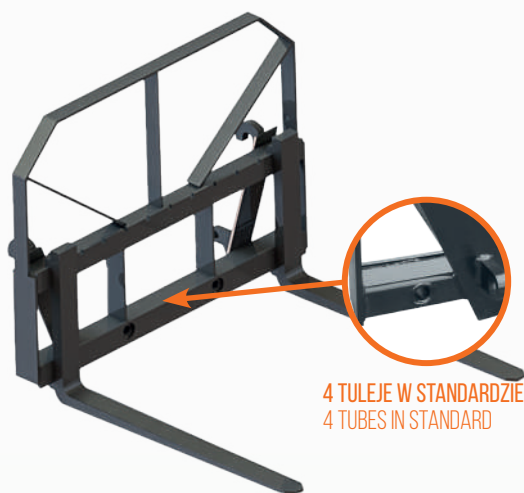

4 TULEJE W STANDARDZIE
4 TUBES IN STANDARD

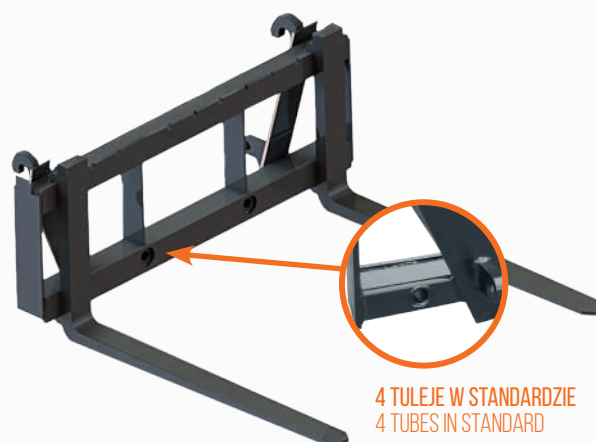

4 TULEJE W STANDARDZIE
4 TUBES IN STANDARD

PALECIAK Z RAMKĄ

FRAME WITH PALLET FORKS + EXTENSION
PALLETENGABEL + VERLÄNGERUNG
ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ + УДЛИНИТЕЛЬ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]	DŁUGOŚĆ WIDEL [MM] FORKS LENGTH [MM]
1200	960	157	2000	1200

PALECIAK

FRAME WITH PALLET FORKS/PALLETENGABEL/ ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG [KG] LIFTING [KG]	DŁUGOŚĆ WIDEL [MM] FORKS LENGTH [MM]
1200	470	140	2000	1200



RAMKA PALECIAKA

FRAME FOR PALLET FORKS WITH SLEEVES FOR TINES /
RAHMEN FÜR PALETTENGABELN MIT HÜLSEN FÜR ZINKEN


MODEL MODEL	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ BEZ MOCOWANIA [MM] HEIGHT WITHOUT ATTACHMENT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
3,5T	1400	510	200
2T	1200	470	62



WIDŁY NA PALECIAK 2 SZTUKI

PALLET FORKS / PALETTENGABELN

DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GRUBOŚĆ [MM] WEIGHT [KG]
1200	80	40

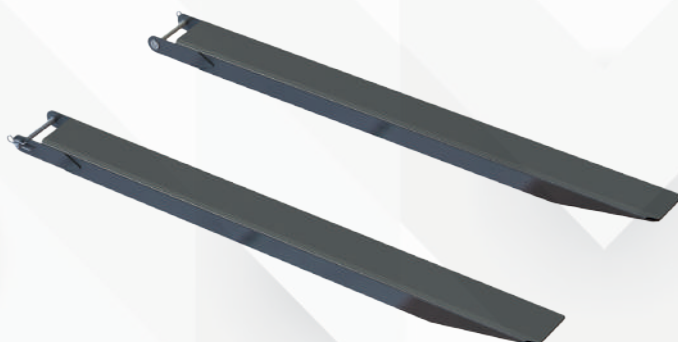

PRZEDŁUŻKI WIDEŁ DO WÓZKA WIDŁOWEGO

FORKLIFT FORK EXTENSIONS / GABELSTAPLER-GABELVERLÄNGERUNGEN /
УДЛИНИТЕЛИ ВИЛ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

OBCIĄŻENIE MAX [KG] MAX LOAD [KG]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	WAGA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ PROFILA [MM] PROFILE THICKNESS [MM]
2250	2125	150	70	66	5
5400	2125	180	96	122	8



CHWYTAK DO DREWNA NA PALECIAK

ARM FOR WOOD FOR FRAME WITH PALLET FORKS /
ARM FÜR HOLZ FÜR RAHMEN MIT PALETTENGABELN
ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН НА РАМУ С ВИЛАМИ ДЛЯ ПОДДОНОВ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
200	790	58



TRANSPORTER DO BIG-BAGÓW

BIG BAG TRANSPORTER / BIG BAG TRANSPORTER / ТРАНСПОРТЕР БИГ БЭГОВ


SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBCIĄŻENIE MAX [KG] MAX LOAD [KG]
1200	630	1195-1435	80	do 1000 up to 1000



TRANSPORTER DO BIG-BAGÓW MT2

BIG BAG TRANSPORTER / BIG BAG TRANSPORTER / ТРАНСПОРТЕР БИГ БЭГОВ //MT2

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBCIĄŻENIE MAX [KG] MAX LOAD [KG]
1090	1380	1065-1395	90	1000

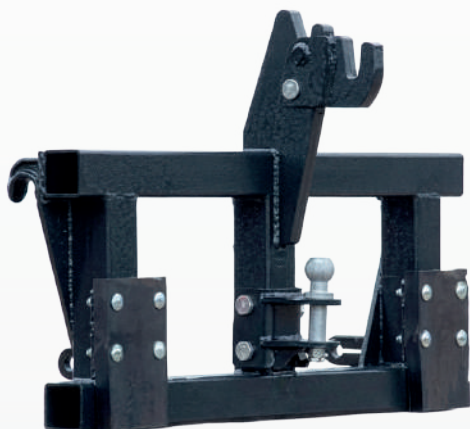

TRANSPORTER MT DO MASZYN (2 T)

MT TRANSPORTER FOR MACHINES 2T / MT-TRANSPORTER FÜR MASCHINEN 2T

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG [KG] LOAD CAPACITY [KG]
1100	875	75	2000


TRANSPORTER MT DO MASZYN (3,5 T)

MT TRANSPORTER FOR MACHINES 3,5T / MT-TRANSPORTER FÜR MASCHINEN 3,5T

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG [KG] LOAD CAPACITY [KG]
1100	1015	95	3500



NOWOŚĆ
NEW

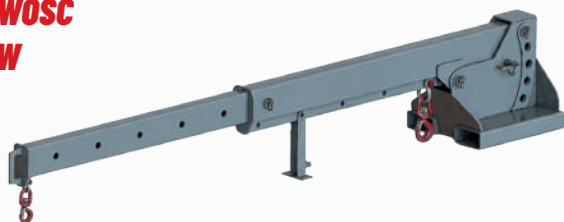

NOWOŚĆ
NEW



NOWOŚĆ
NEW

ADAPTER HYDRAULICZNY Z RAMKĄ EURO NA WÓZEK WIDŁOWY

HYDRAULIC ADAPTER WITH EURO FRAME FOR FORKLIFT /
HYDRAULIKADAPTER MIT EURORAHMEN FÜR GABELSTAPLER

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]
1116	450	1420
1600	1010	825
1800	1010	825

WYSIĘGNIK TELESKOPOWY UCHYLNY 5 TON

5 TON TELESCOPIC BOOM / 5 TONNEN TELESKOPAUSSLER

WAGA [KG] WEIGHT [KG]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	ROZPIĘTOŚĆ [MM] SPANNE [MM]	UDŹWIG [KG] LOAD CAPACITY [KG]
280	560	3720	750 - 3600	750 - 5000

MOCOWANIE TYLKO NA WIDŁY DO WÓZKA WIDŁOWEGO, PALECIAKA
/ ONLY FORK MOUNTING TO A TRUCK OR PALLET TRUCK

WYSIĘGNIK DWUHOOKOWY 4 TONY

MOCOWANIE DO WYBORU, PO UZGODNIENIU Z TECHNOLOGIEM
4-TON DOUBLE-HOOK BOOM / 4-TONNEN-DOPPELHAKENAUSSLER
MOUNTING TO CHOOSE FROM, AFTER CONSULTATION WITH THE TECHNOLOGIST

WAGA [KG] WEIGHT [KG]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	ROZPIĘTOŚĆ [MM] SPANNE [MM]	UDŹWIG [KG] LOAD CAPACITY [KG]
270	3000	730 - 2730	1200 - 4000

ŁYŻKA HYDRAULICZNA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

HYDRAULIC FORKLIFT BUCKET / HYDRAULISCHE GABELSTAPLERSCHAUFEL

DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]
2200	1400	1010	825
2200	1300	1010	825
2200	1800	1010	825

ŁYŻKA HYDRAULICZNA WF DO WÓZKA WIDŁOWEGO

WF HYDRAULIC FORKLIFT BUCKET / WF HYDRAULIK-GABELSTAPLERSCHAUFEL

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WAGA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [L] VOLUMEN [L]
1500	455	1200
1750	490	1450
2000	525	1700
2250	560	1950



ŁYŻKA TYPU AVANT

BUCKET - AVANT TYPE/ SCHÜTTGUTSCHAUFEL AVANT/КОБШ - AVANT

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1100	676	0,32	113
1200	676	0,36	123
1300	676	0,39	134



ŁYCHO-KROKODYL TYPU AVANT

BUCKET MULTISERVICE - AVANT TYPE/ КОБШ КРОКОДИЛ - AVANT

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1100	540	0,143	135
1200	540	0,157	147
1300	540	0,171	159



ŁYCHA 4W1 MTS

BUCKET 4IN1/SCHÜTTGUTSCHAUFEL 4IN1/КОБШ-4B1

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1200	520	555	126	0,08
1300	520	555	136	0,10
1400	520	555	147	0,12



SZUFLE DO ŁADOWAREK

FOR SCHAFFER/THALER/WEIDEMANN

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600
GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
WYSOKOŚĆ [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	810	810	810	810	810	810	810	810
MASA [KG] WEIGHT [KG]	124	130	147	154	161	170	179	188
OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	0,36	0,4	0,45	0,49	0,53	0,58	0,62	0,71



KROKODYL 1-SIŁOWNIK

CROCODILE/DUNGZANGE/ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ // 1 CYLINDER

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	ZEBY GÓRNE DOLNE: DŁUGOŚĆ / IŁOŚĆ: TOP / BOTTOM TINES: LENGTH / NR. OF TINES [MM/PCS.]	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
900	1080	900	160	0,3	460/5, 700/5	1120
1000	1080	900	170	0,34	460/6, 700/6	1120
1200	1080	900	185	0,41	460/7, 700/7	1120



KROKODYL 2-SIŁOWNIKI

CROCODILE/DUNGZANGE/ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ // 2 CYLINDERS

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	ZEBY GÓRNE DOLNE: DŁUGOŚĆ / IŁOŚĆ: TOP / BOTTOM TINES: LENGTH / NR. OF TINES [MM/PCS.]	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
1000	1080	900	199	0,49	460/7, 810/7	1120
1200	1080	900	212	0,57	460/8, 810/8	1120
1400	1080	900	247	0,66	460/9, 810/9	1120



ŁYCHO-KROKODYL 1-SIŁOWNIK

BUCKET MULTISERVICE/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER/KОВШ - КРОКОДИЛ // 1 CYLINDER

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
900	1080	900	200	0,22
1000	1080	900	210	0,26
1100	1080	900	225	0,3
1200	1080	900	240	0,34
1400	1080	900	260	0,42



ŁYCHO-KROKODYL 2-SIŁOWNIK

BUCKET MULTISERVICE/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER/KОВШ - КРОКОДИЛ // 2 CYLINDERS


SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
900	1080	900	200	0,22
1000	1080	900	210	0,26
1100	1080	900	225	0,3
1200	1080	900	240	0,34
1400	1080	900	260	0,42



ŁYCHA DUNKA

BUCKET DUNKA/SCHÜTTGUTSCHAUFEL DUNKA/ КОБЛJ DUNKA

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1800	1100	920	325	1
2000	1100	920	350	1,1
2200	1100	920	370	1,2
2400	1100	920	390	1,4

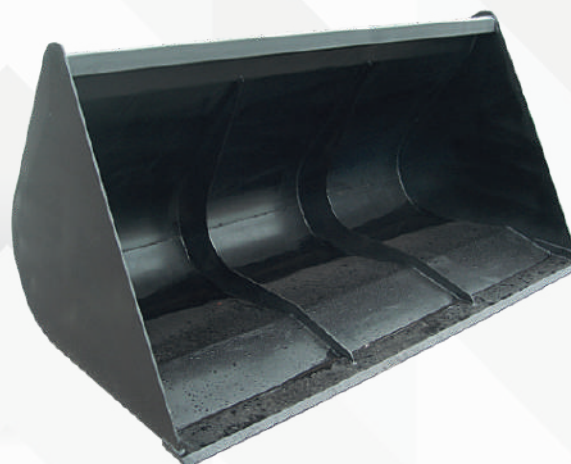

ŁYCHA GABARYT

BUCKET GABARYT/SCHÜTTGUTSCHAUFEL GABARYT/ КОБЛJ GABARYT

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
1800	1318	1235	462	1,55
2000	1318	1235	491	1,75
2200	1318	1235	520	2,0
2400	1318	1235	553	2,2



ŁYCHA GIGANT

BUCKET GIGANT/SCHÜTTGUTSCHAUFEL GIGANT/ КОБЛJ GIGANT

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]
2000	1660	1240	625	2,4
2200	1660	1240	660	2,6
2500	1660	1240	822	3,0




WYCINAK DO KISZONKI

SILAGE CUTTER/SILAGESCHNEIDER/ РЕЗАК ДЛЯ СИЛОСА

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA/ ROBOCZA [MM] WIDTH TOTAL/WORKING [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1680 / 1580	980	500


DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	SILOWNIK CYLINDER	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
1070	0,9	2	875

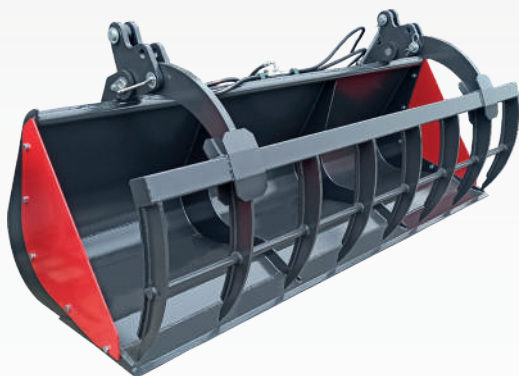

ŁYCHO-KROKODYL (MAN)

BUCKET MULTISERVICE (MAN)/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER (MAN)/ КОБШ - КРОКОДИЛ (MAN)


SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MAŚA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	DŁUGOŚĆ ZĘBÓW [MM] LENGTH OF TEETH [MM]	ZĘBY [SZT] TEETH [PSC.]	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
1800	1180	1000	357	0,95	600	4	1140
2000	1180	1000	386	1,05	600	5	1140
2200	1180	1000	430	1,15	600	6	1140
2400	1180	1000	512	1,25	600	7	1140

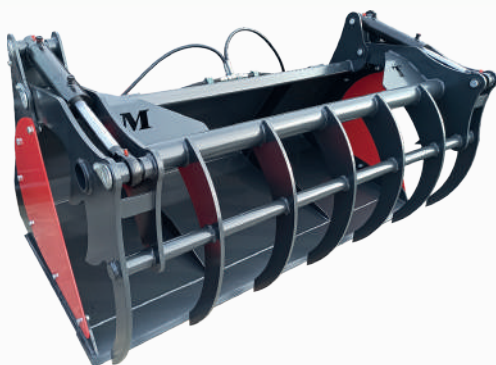

ŁYCHO-KROKODYL - ZĘBY PALONE

BUCKET MULTISERVICE/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER/КОБШ - КРОКОДИЛ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MAŚA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	ZĘBY [SZT] TEETH [PSC.]	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
1800	1100	940	357	1,00	7	1215
2000	1100	940	386	1,10	7	1215
2300	1100	940	442	1,25	8	1215
2500	1100	940	483	1,35	9	1215

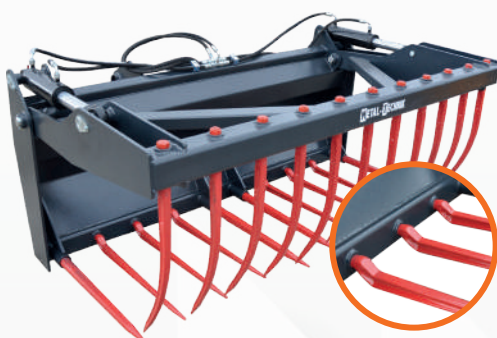

KROKODYL TYTAN - STANDARD ZĘBY ZETKI

FORK & GRAPPLE TYTAN MAX /DUNGZANGE MAX/ ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ MAX

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MAŚA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M³] VOLUME [M³]	DŁUGOŚĆ: GÓRNE ZĘBY / DOLNE ZĘBY [MM] LENGTH OF TEETH: TOP / BOTTOM [MM]	SUMA ZĘBÓW [SZT] NR. OF TEETH [PSC.]	WYSOKOŚĆ OTWARCIA [MM] OPENING HEIGHT [MM]
2000	950	527	1,23	800/810/980	20	1085
2200	950	580	1,35	800/810/980	22	1085



PALECIAK 3,5T

FRAME WITH PALLET FORKS/PALLETENGABEL/ ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ

WAGA [KG] WEIGHT [KG]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [KG]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [KG]
320	140	650	1800



PALECIAK 2T

FRAME WITH PALLET FORKS/PALLETENGABEL/ ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ

WAGA [KG] WEIGHT [KG]	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [KG]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [KG]
140	1200	550	1440

OWIJARKA DO BEL

BALE WRAPPER/ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ



NÓZ DO
FOLII



MASA [KG] WEIGHT [KG]	MAKSYMALNA MASA BELI [KG] MAXIMUM BALE WEIGHT [KG]	ŚREDNICA BELI [MM] BALE DIAMETER [MM]	SZEROKOŚĆ FOLII [MM] FOIL WIDTH [MM]	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [MM] WORK WIDTH [MM]	OBCINANIE FOLII FOIL CUTTING	MINIMALNA MOC CIĄGNIKA [KW] MINIMUM TRACTOR POWER [KW]
320	800	1100-1300	500/750	1830	AUTOMATYCZNE AUTOMATIC	30

PRZETRZĄSACZ SIANA 4-WIRNIKOWY PKW4-5200

MOCOWANIE TŁUŻ KAT. 1 I 2

THREE-POINT HITCH MOUNTING CAT. 1 AND 2 / DREIPUNKTAUFHÄNGUNG KAT. 1 UND 2 / ТРИТОЧКОВЕ КРІПЛЕННЯ НАВІСКИ КАТ. 1 ТА 2


PKW4-5200 4-ROTOR HAY TEDDER/PKW4-5200 4-ROTOR-HEUWENDER / 4-РОТОРНА СІНОЗВОРУШКА PKW4-5200

NOWOŚĆ
NEW



SZEROKOŚĆ ROBOCZA [MM] WORKING WIDTH [MM]	WYMIARY W POŁOŻENIU ROBOCZYM (SZER. DŁ. WYS.) (MM) DIMENSIONS IN WORKING POSITION (W X L X H) (MM)	WYMIARY W POŁOŻENIU TRANSPORTOWYM (SZER. DŁ. WYS.) (MM) DIMENSIONS IN TRANSPORT POSITION (W X L X H) (MM)	MASA [KG] WEIGHT [KG]	MINIMALNA MOC CIĄGNIKA (KW) MINIMUM TRACTOR POWER [KW]	MINIMALNE CIŚNIENIE POMPY CIĄGNIKA (BAR) MINIMUM TRACTOR PUMP PRESSURE (BAR)	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H) MAXIMUM OPERATING SPEED (KM/H)	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA (KM/H) MAXIMUM TRANSPORT SPEED (KM/H)	SPOSÓB SKŁADANIA SKRZYDEŁ THE WAY OF FOLDING THE WINGS
5000	5040/2030/1230	3150/2030/2450	480	40	160	15	25	HYDRAULICZNY HYDRAULIC

PODANA WAGA (KG) JEST ORIENTACYJNA I MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA I KONFIGURACJI
THE GIVEN WEIGHT (KG) IS APPROXIMATE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL ONE DEPENDING ON THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION.

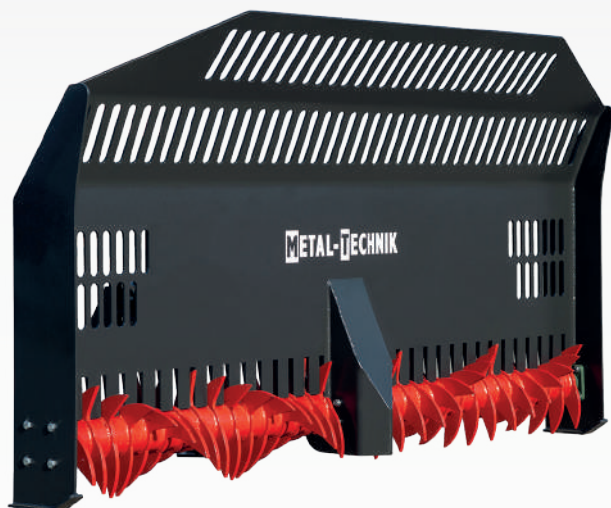

RÓWNIARKA PRYZMOWA

STANDARD TUZ KAT. 2 I 3

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY MOCOWANIA ZA DOPŁATĄ /


FIXING CAN BE CHANGED FOR AN EXTRA CHARGE

PRISM GRADER / PRISMENSORTIERER / ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ГРЕЙДЕР

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SREDNICA ROTORU [MM] DIAMETER OF ROTOR [MM]	KĄT SKRETU [°] TURNING ANGLE [°]	NAPĘD DRIVE	MAKS. MOMENT OBROTOWY [NM] MAX. TORQUE [NM]
2585	1505	1050	720	356	14	HYDRAULICZNY HYDRAULIC	2245

UWAGA! Do pracy z materiałem rozdrobnionym przez sieczkarnię, długość pociętego materiału do 2 cm.

NOTE: For working with material shredded by a forager, length of cut material up to 2 cm.

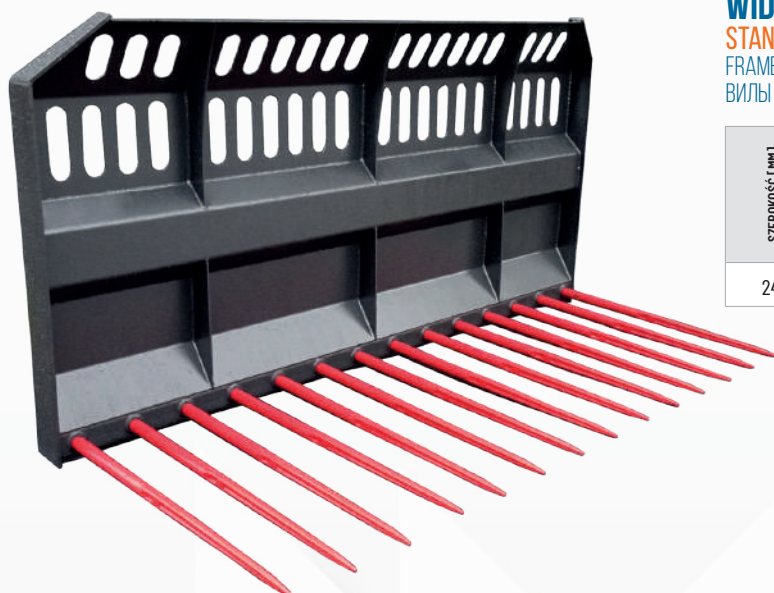

WIDŁY DO PRYZM

STANDARD TUZ+EURO

FRAME WITH FORK FOR PRISMS STANDARD TUZ + EURO/PRISMENGABEL /

ВИЛЫ ДЛЯ СВАЙ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	DŁUGOŚĆ ZEBÓW / ILOŚĆ ZEBÓW [MM/SZT] LENGTH OF TINES / NR. OF TINES [MM/PCS.]
2400	1225	1100	275	1100 / 11



WAŁ PRYZMOWY

STANDARD TUZ KAT. 2 I 3

PRISM ROLLER / PRISMALWELLE / ПРИЗМАЛЬНЫЙ БАЛ



SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA WODY [M³] VOLUME OF WATER [M³]
2755	1595	1555	1720	1,2




WAŁ PRYZMOWY MT2

STANDARD TUZ KAT. 2 I 3

PRISM ROLLER MT2/PRISMALWELLE MT2 /ПРИЗМАЛЬНЫЙ ВАЛ MT2



SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA [MM] TRANSPORT WIDTH [MM]	SZEROKOŚĆ WAŁU ŚRODKOWEGO [MM] MIDDLE ROLLER WIDTH [MM]	SZEROKOŚĆ Z WAŁEM DOBNIATAJĄCYM [MM] WIDTH WITH PRESS ROLLER [MM]	WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA [MM] TRANSPORT HEIGHT [MM]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA [MM] WORKING HEIGHT [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	ŚREDNICA WAŁU [MM] SHAFT DIAMETER [MM]	HYDRAULICZNY PRZESÓW BOCZNY [MM] HYDRAULIC LATERAL DISPLACEMENT [MM]	MOC CIĄGNIKA [KM] TRACTOR POWER [HP]	WAGA [KG] WEIGHT [KG]	OBJĘTOŚĆ [M ³] VOLUME [M ³]
3000	2610	4250	2240	1350	2075	1130	500	> 120	2070	1,2

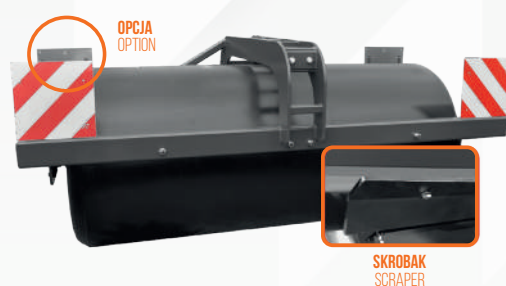

OPCJA
OPTION

SKROBAK
SCRAPER



WAŁ ŁĄKOWO-POLOWY


W STANDARDZIE SKROBAK / SCRAPER IN STANDARD

MEADOW ROLLER/WIESENWALZE/ ПРИЦЕПНОЙ ВОДОНАЛИВНОЙ ГЛАДКИЙ КАТОК

SZEROKOŚĆ ROBOCZA [MM] WIDTH WORKING [MM]	ŚREDNICA [MM] DIAMETER [MM]	MASA BEZ WODY [KG] WEIGHT WITHOUT WATER [KG]	POJEMNOŚĆ [L] VOLUME [L]	MIN. ZAP. MOCY [KM] MIN. TRACTOR POWER [KM]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] THICKNESS OF THE SHEETS [MM]
2660	1200	2410	3100	110	12

WAŁ POLOWY MTS 2500, 3000

MEADOW ROLLER MTS/WIESENWALZE MTS /ПРИЦЕПНОЙ ВОДОНАЛИВНОЙ ГЛАДКИЙ КАТОК MTS

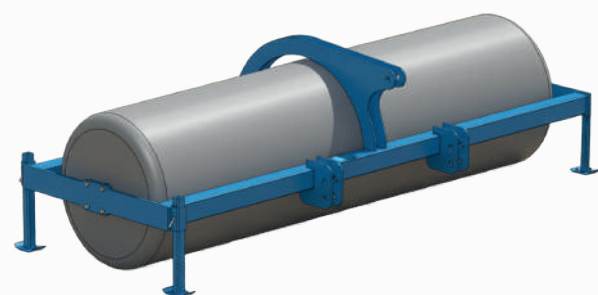

MODEL	WAŁ POLOWY MTS 2500	WAŁ POLOWY MTS 3000
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM) OVERALL WIDTH (MM)	2500	3000
WAGA (KG) WEIGHT (KG)	583	655
ŚREDNICA BĘBNA (MM) CENTER ROLLER DIAMETER (MM)	765	765
MOCOWANIE TUZ	TUZ CAT. 2	TUZ CAT. 2
POJEMNOŚĆ ZAŁANIA WODĄ (L) VOLUME (L)	1000	1200

MIESZADŁO DO GNOJOWICY

STANDARD TUZ KAT. II

SLURRY MIXER/GÜLLEMIXER/МЕШАЛКА



DŁUGOŚĆ/WYSOKOŚĆ [MM] WIDTH/HEIGHT [MM]	RAMKA [MM] FRAME [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIĘDOWNIK CYLINDER
4200/900	540x540 lub / or 600x600 lub / or 700x700	223	0 lub (or) 1
5400/900		244	0 lub (or) 1
6000/900		255	0 lub (or) 1



ZGARNIACZ DO OBORNIKA

STANDARD TUZ KAT. II + EURO + PALECIĄK

MANURE SCRAPER / GUMMISCHIEBER/ВОЛОКУШКА ДЛЯ НАВОЗА

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1700	1000	155
2000	1000	170
2200	1000	186
2400	1000	200
2600	1000	217



ZGARNIACZ DO OBORNIKA HYDRAULICZNY

STANDARD TUZ KAT. II + EURO + PALECIĄK

MANURE SCRAPER / GUMMISCHIEBER/ВОЛОКУШКА ДЛЯ НАВОЗА

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1800	1000	155
2000	1000	170
2200	1000	186
2400	1000	200
2600	1000	217
3000	1000	

ZGARNIACZ DO PASZY

STANDARD TUZ KAT. 2 + EURO

SCRAPER FOR FOOD/SILAGESCHIEBER/ВОЛОКУШКА ДЛЯ ФУРАЖА

DOSTARCZANY BEZ OPONY

DELIVERED WITHOUT TIRE

OHNE REIFEN GELIEFERT



SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIŁOWNIK CYLINDER	ROZMIAR OPONY TYRE SIZE
1340	800	155	1	R24-R34

ZGARNIACZ DO PASZY NA ŁYŻKĘ


FEED SCRAPER FOR BUCKET/FUTTERABSTREIFER FÜR SCHAUFEL/
КОРМОВОЙ СКРЕБОК ДЛЯ КОВША

DOSTARCZANY BEZ OPONY

DELIVERED WITHOUT TIRE

OHNE REIFEN GELIEFERT

NOWOŚĆ
NEW

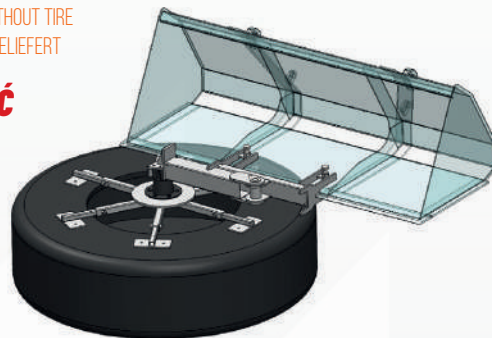

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIŁOWNIK CYLINDER	ROZMIAR OPONY TYRE SIZE
-	-	72	1	R24-R34

NOŚNIK OBCIĄŻNIKÓW

WEIGHT CARRIER/GEWICHTSTRÄGER/ПЕРЕВИЗНИК ВАГ

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA INNYCH ROZSTAWÓW OTWORÓW
POSSIBILITY OF MAKING OTHER HOLE SPACINGS

MASA [KG] WEIGHT [KG]	UDŹWIG LOAD CAPACITY
40	1000





RÓWNIARKA ZIEMI MT1

LEVELING FRAME MT1 / ERDBAU-GRADER MT1 / ЗЕМЛЯНОЙ ГРЕЙДЕР MT1

RÓWNIARKA	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA MOCOWANIE GIANT [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW RÓWNAJĄCYCH [MM] HEIGHT OF LEVELING ELEMENTS [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
MT1-1300	1300	1625	830	120	183
MT1-1500	1500	1625	830	120	191
MT1-1750	1750	1625	830	120	198
MT1-2000	2000	1625	870	160	268
MT1-2500	2500	1625	870	160	303

BALAST

PUSTY

TRACTOR WEIGHT BLOCK (BALLAST) - EMPTY / TRAKTORGEWICHTSBLOCK (BALLAST) - LEER / БЛОК ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ТРАКТОРА (БАЛЛАСТ)



BALAST	SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	MASA PUSTEGO BALASTU [KG] EMPTY BALLAST WEIGHT (KG)	MOCOWANIE MOUNTING
200 KG	1023	700	483	60	TUZ KAT. 1-DUŻY LUB 2
400 KG	1023	710	550	84	TUZ KAT. 1-DUŻY LUB 2
500 KG	1060	800	592	96	TUZ KAT. 1-DUŻY LUB 2
600 KG	1200	800	592	105	TUZ KAT. 2 LUB 3
700 KG	1200	800	505	118	TUZ KAT. 2 LUB 3
800 KG	1200	900	642	125	TUZ KAT. 2 LUB 3
1000 KG	1200	900	725	136	TUZ KAT. 3
1200 KG	1600	900	725	166	TUZ KAT. 3
1500 KG	1600	900	850	191	TUZ KAT. 3

SKRZYNIA TRANSPORTOWA - STANDARD TUZ KAT. 2

TRANSPORT BOX - STANDARD THREE-POINT LINKAGE CATEGORY 2 TRANSPORT-KASTEN - STANDARD-DREIPUNKTAUFHÄNGUNG KATEGORIE 2
ТРАНСПОРТНИЙ БОКС - СТАНДАРТНЕ ТРИТОЧКОВЕ НАВІШУВАННЯ КАТЕГОРІЇ 2



SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	ŁADOWNOŚĆ [KG] CAPACITY [KG]	MOC SILNIKA [KW] ENGINE POWER [KW]
1500	1250	700	170	350	22
1800	1250	700	190	450	25
2000	1250	700	220	550	33

ŁYŻKA NISKIEGO ZAŁADUNKU (MOCOW. TRÓJPUNKT) TUZ KAT. 2

LOW-LOAD BUCKET (THREE-POINT HITCH) THREE-POINT HITCH CATEGORY 2
NIEDRIGLASTSCHAUFEL (DREIPUNKTAUFHÄNGUNG) DREIPUNKTAUFHÄNGUNG KATEGORIE 2
КІВШ З НИЗЬКИМ НАВАНТАЖЕННЯМ (ТРИТОЧКОВЕ ЗЧІПНЕ ОБЛАДНАННЯ) ТРИТОЧКОВЕ ЗЧІПНЕ ОБЛАДНАННЯ КАТЕГОРІЇ 2



SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]
1800	1000	400 KG
2000	1000	425 KG
2300	1000	455 KG
2500	1000	470 KG



PŁUG PROSTY SUPER LEKKI

STANDARD TUZ KAT. 1 MAŁY I DUŻY

SNOW PLOW STRAIGHT SUPER LIGHT / SCHNEEPFLUGE SUPER LIGHT GERADE / СНЕГОУБОРОЧНАЯ ОТВАЛ - СВЕРХЛЕГКАЯ ПРОСТАЯ // STANDARD TUZ CAT 1 BIG AND SMALL

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „/” WIDTH POSITION “/” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	LEMIESZ GUMOWY H x S x G [mm] RUBBER BAR [MM]	ILOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR	SIŁOWNIK CYLINDER
1500	910	1470	630	136	4	500x150x30	3	-
1800	910	1750	630	148	4		4	-
2000	910	1930	630	156	4		4	-



PŁUG PROSTY LEKKI

STANDARD TUZ KAT. 1 MAŁY I DUŻY

SNOW PLOW STRAIGHT LIGHT / SCHNEEPFLÜGE LIGHT GERADE / СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ - ЛЁГКИЙ ПРЯМОЙ // STANDARD TUZ CAT 1 BIG AND SMALL

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „/” WIDTH POSITION “/” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	LEMIESZ GUMOWY H x S x G [mm] RUBBER BAR [MM]	ILOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR	SIŁOWNIK CYLINDER
1560	900	1350	760	171	4	520x250x50	3	1
1850	900	1602	760	182	4		4	1
2080	900	1801	760	189	4		4	1



PŁUG PROSTY

STANDARD TUZ KAT. 2 + EURO

SNOW PLOW STRAIGHT /SCHNEEPFLUGE GERADE/ СНЕГООБОРОЧНАЯ ОТВАЛ – ПРОСТАЯ // STANDARD TUZ CAT 2 + EURO

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „V” „U” „J” WIDTH POSITION „V” „U” „J” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	LEMIESZ GUMOWY H x S x G [mm] RUBBER BAR [MM]	IŁOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR	SIŁOWNIK CYLINDER	MAKSYMALNA MOC NOŚNIKA [KM]
1500	1090	1426	700	228	6	520x250x50	3	2	120
2000	1090	1902	700	290	6		4	2	120
2600	1090	2472	700	315	6		5	2	120
3000	1090	2852	700	343	6		6	2	120



PŁUG KOMUNALNY PROSTY

KAT. 2 STANDARD TUZ KAT. 2 + EURO

SNOW PLOW COMMUNAL STRAIGHT /SCHNEEPFLÜGE KOMMUNALE/ СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „J” WIDTH POSITION „J” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	LEMIESZ GUMOWY H x S x G [mm] RUBBER BAR [MM]	IŁOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR	SIŁOWNIK CYLINDER	MAKSYMALNA MOC NOŚNIKA [KM] MAXIMUM CARRIER POWER [KM]	KĄT WYCHYLENIA PRAWA/LEWA [°] RIGHT/LEFT SWING ANGLE [°]
2600	1075	2250	1030	530	4	520x250x50	6	2	120	30°
3000	1078	2660	1030	560	4		6	2	120	30°



PŁUG SKŁADANY LEKKI

STANDARD TUZ KAT. 1 MAŁY I DUŻY

SNOW PLOW "V" TYPE LIGHT/SCHNEEPFLÜGE "V" TYP LICHT/ СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ - СКЛАДНОЙ ЛЁГКИЙ // STANDARD TUZ CAT 1 BIG AND SMALL

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „V” „U” „J” WIDTH POSITION „V” „U” „J” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	LEMIESZ GUMOWY H x S x G [mm] RUBBER BAR [MM]	IŁOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR	SIŁOWNIK CYLINDER
1520	710	1310	730	138	3	500x150x30	4	2
1820	710	1570	730	145	3		4	2
2020	710	1750	730	154	3		4	2
2220	710	1930	730	160	3		6	2



PŁUG - SKŁADANY

STANDARD TUZ KAT. 2 + EURO

SNOW PLOW „V” TYPE/SCHNEEPFLÜGE „V” TYP/ СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ - СКЛАДНОЙ

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „V” „U” „J” WIDTH POSITION „V” „U” „J” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	LEMIESZ GUMOWY H x S x G [mm] RUBBER BAR [MM]	IŁOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR	SIŁOWNIK CYLINDER	MAKSYMALNA MOC NOŚNIKA [KM] MAXIMUM CARRIER POWER [KM]
2100	1090	1918	920	315	6	520x250x50	4	2	120
2600	1090	2250	920	360	6		6	2	120
3000	1090	2660	920	418	6		6	2	120



PŁUG KOMUNALNY SKŁADANY

STANDARD TUZ KAT. 2 + EURO

SNOW PLOW COMMUNAL V TYPE / SCHNEEPFLUGE KOMMUNALE V TYP / СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ // STANDARD TUZ CAT 1 BIG AND SMALL

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „V” WIDTH POSITION „V” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	LEMIESZ GUMOWY H x S x G [mm] RUBBER BAR [MM]	IŁOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR	SIŁOWNIK CYLINDER	MAKSYMALNA MOC NOŚNIKA [KM] MAXIMUM CARRIER POWER [KM]	KĄT WYCHYLENIA PRAWA/LEWA [°] RIGHT/LEFT SWING ANGLE [°]
2200	954	1904	954	400	4	735x175x50	3	2	120	30°
2600	954	2250	954	440	4		4	2	120	30°
3000	954	2660	954	480	4		4	2	120	30°

NOWOŚĆ
NEW



PŁUG SKŁADANY TYTAN

STANDARD TUZ KAT. 2 LUB 3

SNOW PLOW “V” TYPE TYTAN / SCHNEEPFLUGE “V” TYP TYTAN / СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ - СКЛАДНОЙ TYTAN // STANDARD TUZ CAT 2 OR 3

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	SZEROKOŚĆ [MM] POZYCJA „V” WIDTH POSITION „V” [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	KĄT PRACY MAX [°] MAX WORKING ANGLE [°]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	GRUBOŚĆ BLACHY- PROFIL PŁUGA [MM] SHEET METAL THICKNESS [MM]	MOC CIĄGNIKA [KW] TRACTOR POWER [KW]	LEMIESZ GUMOWY [MM] RUBBER BAR [MM]	IŁOŚĆ ELEMENTÓW LEMIESZA GUMOWEGO NR. OF PSC. RUBBER BAR
3600	1422	3190	1301	+/- 30	1400	6 LUB 8	120	520x250x50	6
4000	1422	3540	1301	+/- 30	1550	6 LUB 8	120	520x250x50	8



POSYPYWARKA MTS

MOCOWANIE W POSYPYWARCE - TUZ KAT. I DUŻY LUB KAT. II

BRUSH FOR WEEDS / UNKRAUTBÜRSTE / ЩЕТКА ДЛЯ СОПЯКОВ

MODEL MODEL	SZEROKOŚĆ [MM] SWEEPING [MM]	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL WIDTH [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM] DEPTH [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	POJEMNOŚĆ [L] CAPACITY [L]
1600	1630	923-972	1137 - 1313	319	26-60
1800	1830	923-972	1137 - 1313	342	26-60
2000	2030	923-972	1137 - 1313	200	26-60

OPCJA / OPTION



ZAMIATARKA TOP-MT - MOCOWANIE TYLKO PRZEDNIE
STANDARD TUZ KAT. 2 (W OPCJI SZCZOTKA WOCZNA I POJEMNIK NA WODĘ)
SWEEPER TOP-MT / KEHRMASCHINE TOP-MT / ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА TOP-MT

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIŁOWNIK CYLINDER	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ [L] WATER TANK CAPACITY [L]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚMIECI [L] WASTE BIN CAPACITY [L]	PRZEPŁYW OLEJU [L/MIN] OIL FLOW [L/MIN]	CIŚNIENIE OLEJU [BAR] OIL PRESSURE [BAR]	ŚREDNICA SZCZOTKI [Ø] BRUSH DIAMETER [Ø]
1600	2600	1215	420	1	175	160	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
1800	2600	1215	445	1	175	180	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
2000	2600	1215	485	1	175	200	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
2200	2600	1215	485	1	175	220	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
2400	2600	1215	510	1	175	240	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600

OPCJA / OPTION



ZAMIATARKA
STANDARD TUZ KAT. 2 (W OPCJI SZCZOTKA WOCZNA I POJEMNIK NA WODĘ)
SWEEPER/KEHRMASCHINE/ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	SIŁOWNIK CYLINDER	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ [L] WATER TANK CAPACITY [L]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚMIECI [L] WASTE BIN CAPACITY [L]	PRZEPŁYW OLEJU [L/MIN] OIL FLOW [L/MIN]	CIŚNIENIE OLEJU [BAR] OIL PRESSURE [BAR]	ŚREDNICA SZCZOTKI [Ø] BRUSH DIAMETER [Ø]
1400	2030	1200	325	1/2	200	140	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
1600	2030	1200	350	1/2	200	160	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
1800	2030	1200	380	1/2	200	180	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
2000	2030	1200	420	1/2	200	200	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600
2400	2030	1200	457	1/2	200	240	MIN. 40 MAX. 60	MAX. 140	600



ZAMIATARKA MT1

STANDARD TUZ KAT. 2 DUŻY / STANDARD TUZ CAT. 2 BIG

SWEeper MT1 / KEHRMASCHINE MT1 / ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА MT1

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ WATER TANK CAPACITY	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚMIECI WASTE BIN CAPACITY	MIN. MOC CIĄGNIKA [KM] MIN. TRACTOR POWER [KM]	PRZEPŁYW [L] CIŚNIENIE [BAR] FLOW [L] / PRESSURE [BAR]	PRZEPŁYW OLEJU [L/MIN] OIL FLOW [L/MIN]	CIŚNIENIE OLEJU [BAR] OIL PRESSURE [BAR]	ŚREDNICA SZCZOTKI [Ø] BRUSH DIAMETER [Ø]
1200	1530 - 1815	780 - 1100	OK. 300	175	120	50	30/150	MIN 40 MAX 60	MAX 140	540
1400	1530 - 1815	780 - 1100	OK. 315	175	140	50	30/150	MIN 40 MAX 60	MAX 140	540



ZAMIATARKA MTS

MOCOWANIE TYLKO PRZEDNI TUZ (KOMUNALNY, 0 LUB 1 MAŁY I 1 DUŻY) / HITCH TUZ COMMUNAL, 0 OR 1 SMALL OR 1 LARGE

SWEeper MTS / KEHRMASCHINE MTS / ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА MTS // STANDARD TUZ CAT COMMUNAL, 0 OR 1 SMALL OR 1 LARGE, ONLY FOR FRONT OF THE MACHINE

ZAMIATARKA / SWEEPER								
SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚMIECI WASTE BIN CAPACITY	SIŁOWNIK CYLINDER	PRZEPŁYW OLEJU [L/MIN] OIL FLOW [L/MIN]	CIŚNIENIE OLEJU [BAR] OIL PRESSURE [BAR]	ŚREDNICA SZCZOTKI [Ø] BRUSH DIAMETER [Ø]
1200	1520	650	190	27	2	MIN 15 MAX 60	MAX 140	300
1400	1520	650	200	31	2	MIN 15 MAX 60	MAX 140	300
1600	1520	650	210	35	2	MIN 15 MAX 60	MAX 140	300

ZBIORNIK NA WODĘ / WATER TANK				
SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ WATER TANK CAPACITY
1225	625	715	50	200

ZAMIATARKA NAPĘDZANA JEST PRZEZ WAŁEK WOM. MOŻLIWE OBROTY WAŁKA WOM PRAWIE I LEWE, MOŻLIWA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁKA WOM 540 RPM, 1000 RPM I 2000 RPM KOPIOWANIE TERENU, HYDRAULICZNY SKRĘT I PODNOSZENIE SZUFLI, FUNKCJA ODMIATANIA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKONFIGUROWANIA ZAMIATARKI Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM.

THE SWEEPER IS POWERED BY A PTO SHAFT. (PTO ROTATIONS POSSIBLE RIGHT AND LEFT, POSSIBLE PTO ROTATION SPEED 540 RPM, 1000 RPM AND 2000 RPM) COPYING TERRAIN, HYDRAULIC TURNING AND SHOVEL LIFTING, IN OPTION SIDE BRUSH AND WATER TANK. WATER TANK MOUNTED AT BACK OF THE TRACTOR.

OPCJA / OPTION



OPCJA / OPTION

ZAMIATARKA MTS 2

STANDART TUZ KAT. 1 - DUŻY LUB 1-MAŁY - MOCOWANIE TYLKO TYLNI TUZ, NAPĘD WOM

SWEEPER MTS 2 / KEHRMASCHINE MTS 2 / ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА MTS 2 // STANDARD TUZ CAT 1 BIG OR SMALL, ONLY BACK OF THE MACHINE, PTO DRIVE

SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (ZE SZCZOTKĄ BOCZNĄ) [MM] TOTAL WIDTH (WITH SIDE BRUSH) [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	NAPĘD SZCZOTKI GŁÓWNEJ MAIN BRUSH DRIVE	NAPĘD SZCZOTKI BOCZNEJ SIDE BRUSH DRIVE	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ [L] WATER BIN CAPACITY [L]	PRZEPŁYW OLEJU [L/MIN] OIL FLOW [L/MIN]	CIŚNIENIE OLEJU [BAR] OIL PRESSURE [BAR]	ŚREDNICA SZCZOTKI [Ø] BRUSH DIAMETER [Ø]
1200	1640	1070	880	190	WOM 540	SILNIK HYDRAULICZNY	200	MIN 40 MAX 60	MAX 140	300
1400	1840	1070	880	200	WOM 540	SILNIK HYDRAULICZNY	200	MIN 40 MAX 60	MAX 140	300
1600	2040	1070	880	210	WOM 540	SILNIK HYDRAULICZNY	200	MIN 40 MAX 60	MAX 140	300

NAPĘD WOM - NAPĘD SZCZOTKI GŁÓWNEJ - WOM 540. NAPĘD SZCZOTKI BOCZNEJ - SILNIK HYDRAULICZNY / PTO DRIVE - MAIN BRUSH DRIVE - PTO 540. SIDE BRUSH DRIVE - HYDRAULIC MOTOR

OPCJA / OPTION



ODMIATARKA - OD

STANDART TUZ KAT. 1 - DUŻY

SWEEPER OD / KEHRMASCHINE OD / ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА OD

MODEL MODEL	SZEROKOŚĆ ZAMIATANIA [MM] SWEEPING WIDTH [MM]	ŚREDNICA SZCZOTKI WALCOWEJ [MM] ROLLER BRUSH DIAMETER [MM]	DŁUGOŚĆ SZCZOTKI WALCOWEJ [MM] LENGTH OF ROLLER BRUSH [MM]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ [L] WATER TANK CAPACITY [L]	MOC CIĄBNIKA [KM] TRACTOR POWER [KM]	MASA MASZYN (MOCOWANIE TUZ KAT. 1) [KG] MACHINE WEIGHT MOUNTING TUZ CAT. 1 [KG]	MASA MASZYN MOCOWANIE TROJĄT ZACZEPOWY KAT. KOMUNALNA [KG] MACHINE WEIGHT (MOUNTING TRANGLE HITCH MUNICIPAL CATEGORY [KG]	MASA MASZYN (MOCOWANIE EURO) [KG] MACHINE WEIGHT (EURO MOUNTING) [KG]	MASA UKŁADU ZRZASZANIA [KG] SPRINKLER SYSTEM WEIGHT [KG]	NAPIĘCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ VOLTAGE OF THE ELECTRICAL INSTALLATION	PREDKOŚĆ ROBOCZA [KM/H] OPERATING SPEED [KM/H]	PREDKOŚĆ TRANSPORTOWA [KM/H] TRANSPORT SPEED [KM/H]
OD-1200	1200	600	1200	200	26-60	152	137	166	28	12V	12	25
OD-1400	1400	600	1400	200	26-60	164	149	178	28	12V	12	25
OD-1600	1600	600	1600	200	26-60	177	162	191	28	12V	12	25
OD-1800	1800	600	1800	200	26-60	190	175	203	28	12V	12	25
OD-2000	2000	600	2000	200	26-60	202	187	216	28	12V	12	25

ZAMIATARKA KOMUNALNA MT1

STANDART TUZ KAT. 1 DUZY I 2 / TUZ CAT. 1 BIG AND TUZ CAT. 2 - MOCOWANIE TYLKO TYLNI TUZ

MUNICIPAL SWEEPER MT 1 / KOMMUNALKEHRMASCHINE MT1 / КОММУНАЛЬНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА MT1

// STANDARD TUZ CAT TUZ CAT. 1 BIG AND TUZ CAT. 2 ONLY BACK OF THE MACHINE



SZEROKOŚĆ ZAMIATANIA SWEEPING WIDTH	2,4 M
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ WATER TANK CAPACITY	200 L
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA ZBIORNIKA NA ŚMIECI TOTAL CAPACITY OF WASTE TANK	700 L
WYSOKOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA TANK EMPTYING HEIGHT	1,8 M
ŚREDNICA SZCZOTEK TALERZOWYCH DIAMETER OF DISC BRUSHES	900 MM
ŚREDNICA SZCZOTKI WALCOWEJ DIAMETER OF ROLLER BRUSH	600 MM
DŁUGOŚĆ SZCZOTKI WALCOWEJ LENGTH OF ROLLER BRUSH	1000 MM
MOC CIAGNIKA TRACTOR POWER	MIN. 28 MAX. 80
OBROTY WOM PTO SPEED	540 RPM
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA HYDRAULICZNEGO HYDRAULIC TANK CAPACITY	40 L
WYMIARY TRANSPORTOWE (DŁ./ SZER./ WYS.)(MM) TRANSPORT DIMENSIONS (L./ W./ H.)(MM)	3600/1700/1150
MAŚA ZAMIATARKI WEIGHT OF THE SWEEPER	850 KG
NAPIĘCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ VOLTAGE OF THE ELECTRICAL SYSTEM	12V
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA WORKING SPEED	12 KM/H
PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA TRANSPORT SPEED	25 KM/H

ŁYŻKA Z ZAMIATARKĄ

KOMPATYBILNA Z ŁYŻKĄ KARBOWANĄ, MOCOWANIE STANDARD EURO

BUCKET WITH SWEEPER / EIMER MIT KEHRMASCHINE / КІВШ З ПІДМІТАЛЬНОЮ МАШИНОЮ // COMPATIBLE WITH A NOTCHED BUCKET, EURO STANDARD MOUNTING



SZEROKOŚĆ SZCZOTKI [MM] BRUSH WIDTH [MM]	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL WIDTH [MM]	DŁUGOŚĆ [MM] LENGTH [MM]	WYSOKOŚĆ [MM] HEIGHT [MM]	ŚREDNICA SZCZOTKI [Ø] BRUSH DIAMETER [Ø]	POJEMNOŚĆ ŁYŻKI [M³] BUCKET CAPACITY [M³]	MASA MASZyny [KG] WEIGHT MACHINE [KG]	CIŚNIENIE W UKŁADZIE HYDRAULICZNYM [MPa] PRESSURE IN THE HYDRAULIC SYSTEM [MPa]
1400	1520	1400	840	600	0,35	250	18
1600	1720	1400	840	600	0,40	271	18
1800	1920	1400	840	600	0,45	302	18
2000	2120	1400	840	600	0,50	320	18
2200	2320	1400	840	600	0,55	348	18
2400	2520	1400	840	600	0,60	375	18

SZCZOTKA BOCZNA DO CHWASTÓW

STANDARD TUZ KAT. 2

BRUSH FOR WEEDS/ UNKRAUTBÜRSTE/ ЩЕТКА ДЛЯ СОРНЯКОВ



SZEROKOŚĆ [MM] WIDTH [MM]	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM] TOTAL HEIGHT [MM]	MASA [KG] WEIGHT [KG]	ŚREDNICA SZCZOTKI [MM] BRUSH DIAMETER [MM]
1961 - 2359	1177	175	480




TUZ DO CIĄGNIKÓW KAT. I DUŻA I KAT. I MAŁA - MAX 500 KG THREE-POINT HITCH FOR TRACTORS (FRONT LIFT) CAT. I BIG AND CAT. I SMALL ROZSTAW WEWNĘTRZNY / INTERNAL SPACING - 690/400 MM

TAFE 6022 / 6028
BOBCAT CT 1025



TUZ DO CIĄGNIKÓW KAT. I DUŻA - MAX. 800 KG THREE-POINT HITCH FOR TRACTORS (FRONT LIFT) CAT. I BIG ROZSTAW WEWNĘTRZNY / INTERNAL SPACING - 690 MM

ARBOS 2025	504 G3	KUBOTA L2-522
ARBOS 2250	DEUTZ-FAHR 3050 STAGE V	KUBOTA EK1 - 261
ARBOS 3050	DEUTZ-FAHR KEYLINE 5080 DF	KIOTI CX 2510 HST
ARBOS 3055	FOTON 504	LOMBARDINI 40
AVENGER 26	FARMTRAC 26	LOVOL 504
BELARUS 320.4	FARMTRAC 555 DTCV	NEW HOLLAND BOOMER 55 M
BELARUS 422.1	FARMTRAC 6050 E NETS (555 DTCV)	SOLIS 26 HST
BISON 50	ISEKI TH 4335	SOLIS 26 SHUTTLE XL 9x9
BRANSON 6225C	ISEKI TLE 3410	TAFE 6022
CHERY RD 254	JOHN DEERE 3036E	TUBER 50
DONG FENG 404G2 /	KUBOTA B2-231	URSUS 350 B
		ZOOMILION RD 254

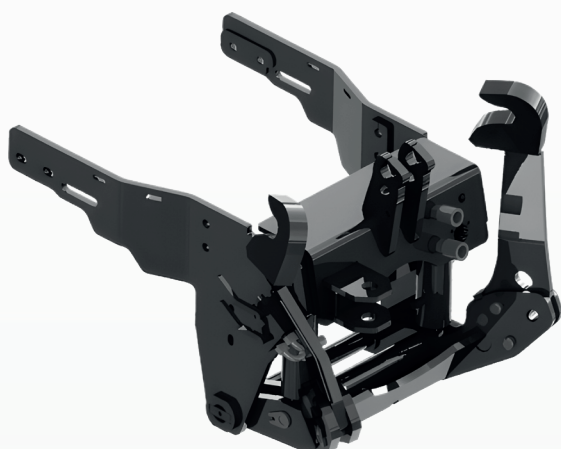


TUZ DO CIĄGNIKÓW KAT. II DUŻA - MAX. 1500 KG THREE-POINT HITCH FOR TRACTORS ROZSTAW WEWNĘTRZNY / INTERNAL SPACING - 830 MM

ARMATRAC 1004	JOHN DEERE 5075 E	NEW HOLLAND T5
BASAK 2075 S	JOHN DEERE 6120 M*	NEW HOLLAND T6*
BASAK 2110 S	JOHN DEERE 6130*	NEW HOLLAND T7*
CARRARO AGRICUBE 80 FB	KIOTI EX 50	PRONAR ZEFIR 85
CARRARO AGRICUBE F8.5 PRO	KIOTI RX 6620	PRONAR 5135
CASE 75A	KIOTI RX 7620	RENAULT ARES 610/616/715/816
CASE 85A / 95A / 105A / 115A	KUBOTA M5	RENAULT 90.34
CASE FARMALL 95 C	KUBOTA M108S	SAME VIRTUS 6120-6140 T4F*
CASE MAXXUM 150*	KUBOTA M5072N	SOLIS 50 / 60
CASE PUMA*	LANDINI 4-070	SOLIS S50
CLAAS ARION 410 2014R +*	LAMBORGHINI SPARK	SOLIS S50 SHUTTLE XL
CLASS ARES 816*	6120-6140 T4F*	SOLIS S75 SHUTTLE XL
DEUTZ-FAHR ECOLINE 5090.4 DF	MASSEY FERGUSON 4708 M	SOLIS 90
DEUTZ-FAHR 5100G	MASSEY FERGUSON 5712 M	SOLIS 90 N
DEUTZ-FAHR 5110G	MASSEY FERGUSON 6475*	SOLIS S90 SHUTTLE XL
DEUTZ-FAHR 5120G	MCCORMICK X6.55*	URSUS C360
DEUTZ-FAHR 5130	MCCORMICK X4.080	URSUS C380
DEUTZ-FAHR 6C*	MCCORMICK X5.120*	URSUS 5314
DEUTZ-FAHR 6120 TTV*	MTZ 820	ZETOR CRYSTAL HD 170
FARMTRAC 680 DTV	MTZ 1025.2	ZETOR FORTERRA*
FARMTRAC 6100 DTV	NEW HOLLAND TD5.85	ZETOR PROXIMA
FARMTRAC 9120 DTV	NEW HOLLAND TD5.95	VALTRA A85
FENDT FARMER 310	NEW HOLLAND TD5.105	VALTRA A105
FENDT FAVORIT 612	NEW HOLLAND TD5.115	VALTRA T131*
HATTAT T4100		

* UDŹWIG 2800 KG DOTYCZY WYBRANYCH MODELI

* 2800 KG LOAD CAPACITY APPLIES TO SELECTED MODELS

NASZE MASZyny PRACUJĄ W 42 KRAJACH NA 5 KONTYMENTACH

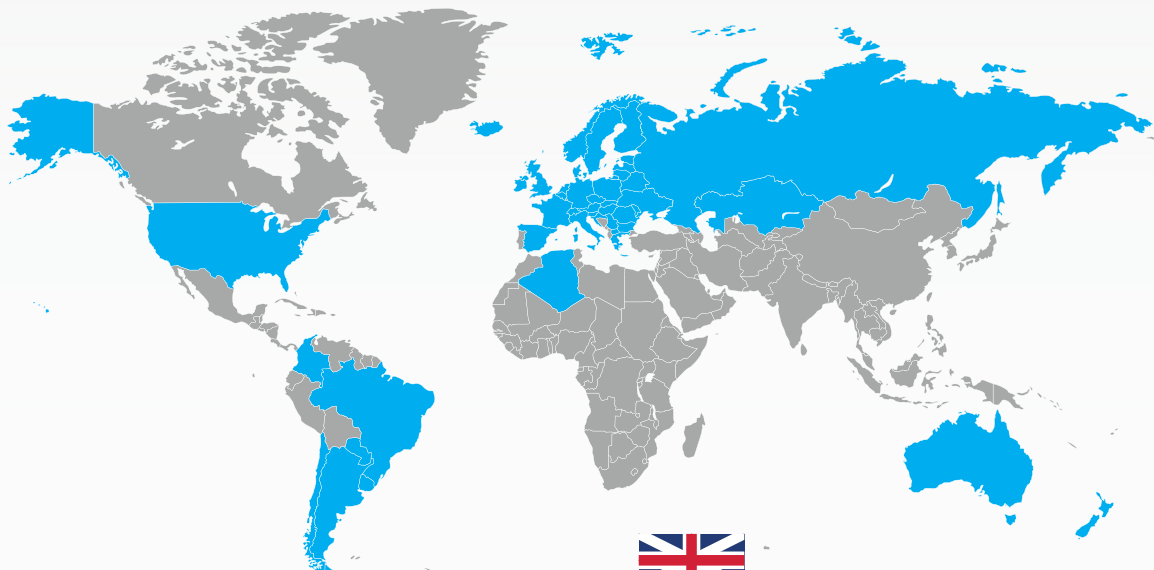

Metal-Technik jest firmą o zasięgu międzynarodowym, która swoje doświadczenie w branży metalowej rozpoczęła w 2001 roku. Przez okres 4 lat była czołowym producentem mebli metalowych, kotew montażowych do okien oraz wyposażenia sklepów renomowanych firm polskich i zagranicznych. Począwszy od 2007 roku firma skupiła się na produkcji maszyn rolniczych i komunalnych oraz dedykowanego do nich osprzętu.

Główną siedzibą w której znajduje się dział zarządzania i produkcji jest miejscowość Gałkówka w gminie Miastkowo. Spółka zatrudnia ok. 250 pracowników. Posiada własny dział konstrukcyjno-technologiczny. Hale produkcyjne firmy są wyposażone w specjalistyczne maszyny CNC takie jak: urządzenia do cięcia laserowego i plazmowego, prasy oraz roboty spawalnicze dzięki którym jesteśmy w stanie produkować bardzo zaawansowane technologicznie produkty o wysokiej jakości.

Nasze Maszyny Spełniają Wymagania:

- Europejskiej Dyrektywy Maszynowej 98/37/EC oraz 2006/42/WE
- Norm zharmonizowanych EN 745
- ISO: PN - EN ISO 3834-3



Metal-Technik is a company with international range and his experience in the metal industry began in 2001. For a period of 4 years it has been a leading manufacturer of metal furniture, anchors for assembly windows and shop equipment to renowned Polish and foreign companies. Since year 2007 company has focused on manufacturing agricultural and municipal machinery and equipment dedicated for both of them.

Headquartered in which the management and production department is the place Gałkówka, in the municipality Miastkowo. The company employs approx. 250 employees. It has its own department of construction and manufacturing. Production sites are equipped with specialized CNC machines such as laser cutting machines, plasma, press and advanced welding robots, so that we are able to produce highly advanced products with high quality.

Our machines meet requirements:

- European Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/WE
- harmonized standards EN 745
- ISO: PN - EN ISO 3834-3



Nowość

Oferta produktowa Metal-Technik teraz również online!

Z myślą o sprzedawcach, dilerach i dystrybutorach stworzyliśmy nowoczesne narzędzie – platformę online z pełną ofertą produktów Metal-Technik.

Ofertę produktów Metal-Technik znajdziecie Państwo pod adresem:

www.oferta.metal-technik.eu

Dlaczego warto korzystać z oferty online?

1. Łatwy i szybki dostęp do oferty – pełna gama produktów w jednym miejscu, dostępna 24/7.
2. Aktualne informacje o produktach – zawsze najnowsze modele, specyfikacje, dane techniczne.
3. Stale aktualizowane materiały promocyjne – najnowsze materiały wideo, zdjęcia i prezentacje produktów.
4. Łatwe wyszukiwanie i porównywanie – intuicyjna nawigacja i przejrzyste kategorie.
5. Idealne połączenie tradycji z nowoczesnością – uzupełnione i rozszerzone informacje znajdujące się w tradycyjnym katalogu oraz cenniku.
6. Personalizacja oferty – możliwość wydrukowania specyfikacji pojedynczego produktu.



ZESKANUJ
KOD

Szukasz sprawdzonych części zamiennych do maszyn Metal-Technik?

Przygotowaliśmy dla Was sklep online, w którym znajdziecie oryginalne i kompatybilne części, które zapewnią niezawodną pracę Twojego sprzętu.

- szybka wysyłka
- fachowe doradztwo
- pewna jakość, prosto od producenta
- możliwość indywidualnego wykonania każdej części do maszyn Metal-Technik

www.sklep.metal-technik.eu



ZESKANUJ
KOD

Metal-Technik – wspieramy Twój rozwój.

DYREKTOR HANDLOWY: tel. +48 600 774 703

export@metal-technik.com

dyr.handlowy@metal-technik.com

↑ **REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY:**

tel. 664 925 059

rks4@metal-technik.com

biuro: tel. 664 468 124

bok@metal-technik.com

biuro: tel. 602 769 194

biuro@metal-technik.com

↑ **REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY:**

tel. 795 492 779

rks2@metal-technik.com

biuro: tel. 602 769 194

biuro@metal-technik.com

biuro: tel. 664 468 124

bok@metal-technik.com



METAL-TECHNIK

SIEDZIBA FIRMY / ZAKŁAD PRODUKCYJNY

18-413 Miastkowo, Gałkówka 12

SEKRETARIAT:

tel. +48 606 859 808

sekretariat@metal-technik.com

INFORMACJA TECHNICZNA:

tel. +48 883 379 808

technolog@metal-technik.com

technolog1@metal-technik.com

EXPORT:

tel. +48 600 774 703

export@metal-technik.com

tel. +48 666 076 077

zamowienia@metal-technik.com

KSIĘGOWOŚĆ:

ksiegowosc@metal-technik.com

REKLAMACJE:

tel. +48 668 873 759

reklamacje@metal-technik.com

LOGISTYKA, TERMINY DOSTAW:

tel. +48 666 076 077

logistyka@metal-technik.com

MARKETING:

+48 538 685 000

marketing@metal-technik.com

SERWIS:

tel. +48 601 912 164

SPRZEDAŻ CZĘŚCI:

+48 664 468 952

+48 538 685 000

www.sklep.metal-technik.eu

sklep@metal-technik.eu